




C77-R600×600 WH 4000 DALI 830 LI 2xSM

Artikkelnr	C77103453
GTIN	7054131034536
El-nummer	3330458
Lagerkategori	A

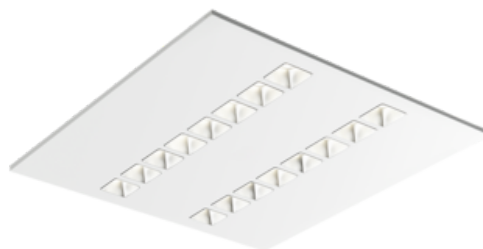

Tekniske spesifikasjoner

Montering

Montering	Innfelt tak
-----------	-------------

Generell

Produktform	Rektangulær
EPD (Environmental Product Declaration)	true

LMS-system

Antall DALI adresser	1
----------------------	---

Elektriske data

Spennings fra (V)	220
Spennings til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	30.7
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	10
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	35

Optikk

Optikk	SM - Sølv matt reflektor
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	19
Optikk hovedkategori	Reflektoroptikk

Sertifikater

DALI 2 sertifisert	true
--------------------	------

Teknisk data

Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	45
IK klasse	08
IP klasse	40 fra undersiden \ 20 ovenfra

Lystekniske data

Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	4032
Lumen/Watt (lm/W)	130
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	D

Driver / Ballast

Type LED driver	DALI
DALI-2 part 251, 252, 253	true
Antall drivere	1

Levetid

Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000
Levetid LED-driver, Ta=45, feilprosent 10% (timer)	50000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.96

Armaturhus

Materiale	Stål
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	Traffic white
RAL kode - overdel	RAL 9016

Dimensjoner

Lengde (mm)	595
Bredde (mm)	595
Høyde (mm)	32
Nettovekt (kg)	3.9744

Tilkobling

Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm ² Fjærklemme
Pluggtype	Linect 5

Sustainability

Cradle To Gate A1-A3 (Kg C02-ekv.)	45.42
Totalt resirkulerbart materiale i %	70.88
Totalt resirkulert materiale - EN15804 %	28.44
Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Intern driver;Ekstern driver;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Resirkulert papp

Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	4.32
Pakkehøyde (mm)	40
Pakkelengde (mm)	638
Pakkebredde (mm)	608
Volum (m³)	0.0155

Illustrasjoner

