




C77-S650×650 WH 4000 DALI 830 4xSM

| | |
|---------------|---------------|
| Artikkelnr | C77105871 |
| GTIN | 7054131058716 |
| EI-nummer | 3351218 |
| Lagerkategori | A |



Tekniske spesifikasjoner

| Montering | |
|---|--------------------------|
| Montering | Utenpåliggende tak |
| Generell | |
| Produktform | Firkantet |
| LMS-system | |
| Antall DALI adresser | 1 |
| Elektriske data | |
| Spenning fra (V) | 220 |
| Spenning til (V) | 240 |
| Frekvens (Hz) | 50 |
| Maksimal frekvens (Hz) | 60 |
| Totalt effektforbruk (W) | 29 |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B | 13 |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C | 21 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B | 21 |
| Optikk | |
| Optikk | SM - Sølv matt reflektor |
| UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise) | 16 |
| Optikk hovedkategori | Reflektoroptikk |
| Sertifikater | |
| DALI 2 sertifisert | true |
| Teknisk data | |
| Minimum omgivelsestemperatur (°C) | -25 |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) | 40 |
| IP klasse | 20 |
| Lystekniske data | |
| Lyskilde | LED |
| Lumen ut (lm) | 3914 |
| Lumen/Watt (lm/W) | 135 |
| Fargetemperatur lyskilde (K) | 3000 |
| CRI | >80 |
| MacAdam trinn | 3 |
| Energiklasse lyskilde | D |

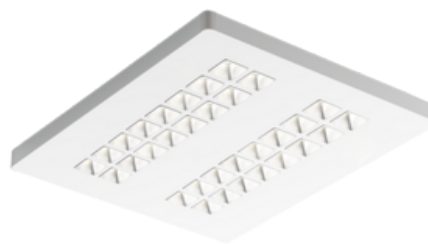

| Driver / Ballast | |
|--|-------------------------|
| Type LED driver | DALI |
| DALI-2 part 251, 252, 253 | true |
| Antall drivere | 1 |
| Levetid | |
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h) | 100 000 |
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h) | 100 000 |
| Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer) | 100000 |
| Levetid LED-driver, Ta=45, feilprosent 10% (timer) | 50000 |
| Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25 | 0.96 |
| Armaturhus | |
| Materiale | Stål |
| Farge | WH - Hvit |
| Fargenavn | Traffic white |
| RAL kode - overdel | RAL 9016 |
| Dimensjoner | |
| Lengde (mm) | 650 |
| Bredde (mm) | 650 |
| Høyde (mm) | 54 |
| Nettvekt (kg) | 8.2616 |
| Tilkobling | |
| Tilkoplingspunkt | 5×2×2.5mm2 Fjærklemme |
| Sustainability | |
| Deler som kan repareres / byttes | LED modul;Intern driver |
| Emballasjematerialer | Papp;Resirkulert papp |
| Logistikdata | |
| Bruttovekt (kg) | 8.98 |

Illustrasjoner

