



# C90-R600×600 LED 4000 HF 830 SPR-SEN LI/O MP

Glamox SPR sensor er en PIR-sensor med relèbasert AV/PÅ-bryter for en enkel gruppe av armaturer. Middels deteksjonsområde.. Max belastning = 4 armaturer (3 slaver). Maks 2 mastere i ett system. Armaturer med kabel og plugg (CP2) og Linect (LI) er koblet som «stand alone» og kan ikke tilkoples slaver. Armaturer med LI/O kan tilkobles slaver.

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikkelnr    | C90091507     |
| GTIN          | 7054130915072 |
| EI-nummer     | 3330283       |
| Lagerkategori | M             |



## Tekniske spesifikasjoner

| Montering                                     |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Montering                                     | Innfelt tak                    |
| Generell                                      |                                |
| Produktform                                   | Firkantet                      |
| Elektriske data                               |                                |
| Lekkasjestrøm (mA)                            | 0.25                           |
| Spennings fra (V)                             | 220                            |
| Spennings til (V)                             | 240                            |
| Frekvens (Hz)                                 | 50                             |
| Maksimal frekvens (Hz)                        | 60                             |
| Totalt effektforbruk (W)                      | 29                             |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B | 10                             |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C | 16                             |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B | 16                             |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C | 26                             |
| Optikk                                        |                                |
| Optikk                                        | MP - Mikro prismatisk diffuser |
| UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)              | 18                             |
| Avdekningsmateriale                           | Akryl                          |
| Material-detaljer skjerm                      | Prismatisk                     |
| Optikk hovedkategori                          | Diffusor                       |
| Teknisk data                                  |                                |
| Minimum omgivelsestemperatur (°C)             | -25                            |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)         | 35                             |
| IK klasse                                     | 06                             |
| IP klasse                                     | 20                             |

| Lystekniske data                                   |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Lyskilde                                           | LED             |
| Lumen ut (lm)                                      | 4163            |
| Lumen/Watt (lm/W)                                  | 156             |
| Fargetemperatur lyskilde (K)                       | 3000            |
| CRI                                                | >80             |
| MacAdam trinn                                      | 3               |
| Energiklasse lyskilde                              | C               |
| Driver / Ballast                                   |                 |
| Type LED driver                                    | HF: Ikke dimbar |
| Antall drivere                                     | 1               |
| Levetid                                            |                 |
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)           | 100 000         |
| Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)           | 70 000          |
| Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer) | 100000          |
| Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25           | 0.93            |
| Sensor                                             |                 |
| Sensortype                                         | PIR             |
| Dekningvinkel på tvers (°)                         | 62              |
| Dekningvinkel på langs (°)                         | 50              |
| Fabrikkinnstilt funksjonalitet                     | Auto            |
| tilstedeværelsesensor                              | ON_OFF          |
| Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter)      | 3               |
| Sensor - maks holdetid                             | 15min           |
| Sensor - min holdetid                              | 5min            |
| Maks antall tilkoblede enheter                     | 3               |

**Armaturhus**

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Materiale | Resirkulert aluminium |
| Farge     | WH - Hvit             |
| Fargenavn | White                 |

**Dimensjoner**

|                |        |
|----------------|--------|
| Lengde (mm)    | 597    |
| Bredde (mm)    | 597    |
| Høyde (mm)     | 71     |
| Nettovekt (kg) | 6.0536 |

**Tilkobling**

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Tilkoplingspunkt | 3×2×2.5mm <sup>2</sup> Fjærklemme                     |
| Pluggtype        | LINECT OUT -possibility to connect 3 other luminaires |




**Sustainability**

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Deler som kan repareres / byttes | Ekstern driver;Optikk;Sensor   |
| Emballasjematerialer             | Plastikk;Papp;Resirkulert papp |

**Logistikdata**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Bruttovekt (kg)         | 6.58   |
| Pakkehøyde (mm)         | 72     |
| Pakkelengde (mm)        | 717    |
| Pakkebredde (mm)        | 609    |
| Volum (m <sup>3</sup> ) | 0.0314 |

## Illustrasjoner

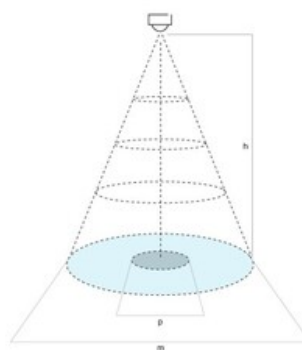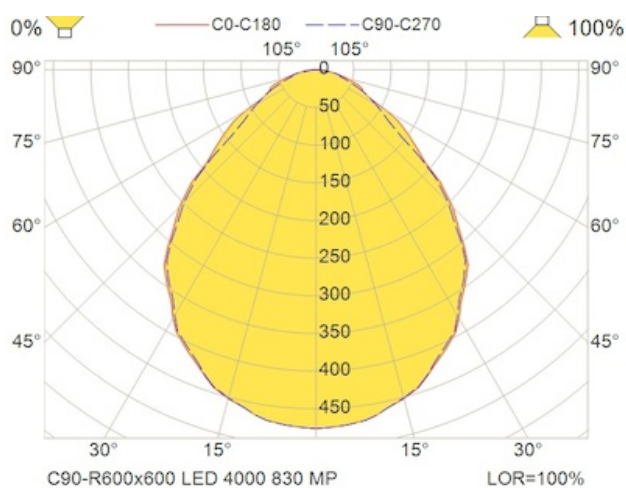

| p = Presence detection (m) | m = Movement detection (m) | h = Mounting height (m) |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1.9                        | 3.6                        | 2                       |
| 2.3                        | 4.5                        | 2.5                     |
| 2.8                        | 5.4                        | 3                       |
| 3.7                        | 7.2                        | 4                       |

 Glamox

