Glamox

# C90-R600×600 LED 5000 HF 830 SPR-SEN LI/O MP

Glamox SPR sensor er en PIR-sensor med relèbasert AV/PÅ-bryter for en enkel gruppe av armaturer. Middels deteksjonsområde.. Max belastning = 4 armaturer (3 slaver). Maks 2 mastere i ett system. Armaturer med kabel og plugg (CP2) og Linect (LI) er koblet som «stand alone» og kan ikke tilkoples slaver. Armaturer med LI/O kan tilkobles slaver.

| | |
|---|---|
| Artikkelnr | C90091516 |
| GTIN | 7054130915164 |
| El-nummer | 3330285 |
| Lagerkategori | M |



## Tekniske spesifikasjoner

| Montering | |
|---|---|
| Montering | Innfelt tak |

| Generell | |
|---|---|
| Produktform | Firkantet |

| Elektriske data | |
|---|---|
| Lekkasjestrøm (mA) | 0.25 |
| Spenning fra (V) | 220 |
| Spenning til (V) | 240 |
| Frekvens (Hz) | 50 |
| Maksimal frekvens (Hz) | 60 |
| Totalt effektforbruk (W) | 36 |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B | 10 |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C | 16 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B | 16 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C | 26 |

| Optikk | |
|---|---|
| Optikk | MP - Mikro prismatisk diffuser |
| UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise) | 19 |
| Avdekningsmateriale | Akryl |
| Material-detaljer skjerm | Prismatisk |
| Optikk hovedkategori | Diffusor |

| Teknisk data | |
|---|---|
| Minimum omgivelsestemperatur (°C) | -25 |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) | 30 |
| IK klasse | 06 |
| IP klasse | 20 |

| Lystekniske data | |
|---|---|
| Lyskilde | LED |
| Lumen ut (lm) | 5109 |
| Lumen/Watt (lm/W) | 153 |
| Fargetemperatur lyskilde (K) | 3000 |
| CRI | >80 |
| MacAdam trinn | 3 |
| Energiklasse lyskilde | B |

| Driver / Ballast | |
|---|---|
| Type LED driver | HF: Ikke dimbar |
| Antall drivere | 1 |

| Levetid | |
|---|---|
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h) | 100 000 |
| Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h) | 70 000 |
| Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer) | 100000 |

| Sensor | |
|---|---|
| Sensortype | PIR |
| Dekningvinkel på tvers (°) | 62 |
| Dekningvinkel på langs (°) | 50 |
| Fabrikkinnstilt funksjonalitet tilstedeværelsesensor | Auto ON_OFF |
| Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter) | 3 |
| Sensor - maks holdetid | 15min |
| Sensor - min holdetid | 5min |
| Maks antall tilkoblede enheter | 3 |

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

| Armaturhus | |
|---|---|
| Materiale | Resirkulert aluminium |
| Farge | WH - Hvit |
| Fargenavn | White |

| Dimensjoner | |
|---|---|
| Lengde (mm) | 597 |
| Bredde (mm) | 597 |
| Høyde (mm) | 71 |
| Nettovekt (kg) | 4.8392 |


| Tilkobling | |
|---|---|
| Tilkoplingspunkt | 3×2×2.5mm2 Fjærklemme |
| Pluggtype | LINECT OUT -possibility to connect 3 other luminaires |


| Sustainability | |
|---|---|
| Deler som kan repareres / byttes | Ekstern driver;Optikk;Sensor |
| Emballasjematerialer | Plastikk;Papp;Resirkulert papp |


| Logistikkdata | |
|---|---|
| Bruttovekt (kg) | 5.26 |
| Volum (m³) | 0.0314 |

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

## Illustrasjoner



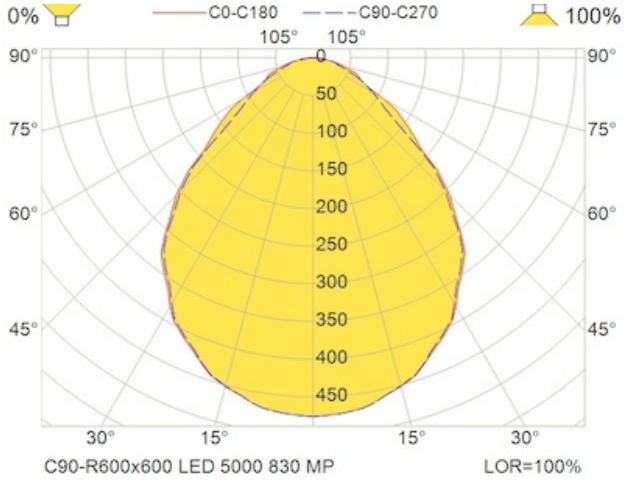
| p = Presence detection (m) | m = Movement detection (m) | h = Mounting height (m) |
|---|---|---|
| 1.9 | 3.6 | 2 |
| 2.3 | 4.5 | 2.5 |
| 2.8 | 5.4 | 3 |
| 3.7 | 7.2 | 4 |

