



C90-R600×600 LED 5000 HF 830 SPR-SEN LI/O MP

Glamox SPR sensor er en PIR-sensor med relèbasert AV/PÅ-bryter for en enkel gruppe av armaturer. Middels deteksjonsområde.. Max belastning = 4 armaturer (3 slaver). Maks 2 mastere i ett system. Armaturer med kabel og plugg (CP2) og Linect (LI) er koblet som «stand alone» og kan ikke tilkoples slaver. Armaturer med LI/O kan tilkobles slaver.

Artikkelnr	C90091516
GTIN	7054130915164
EI-nummer	3330285
Lagerkategori	M



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Innfelt tak
Generell	
Produktform	Firkantet
Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.25
Spennings fra (V)	220
Spennings til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	36
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	10
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	16
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	16
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	26
Optikk	
Optikk	MP - Mikro prismatisk diffuser
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	19
Avdekningsmateriale	Akryl
Material-detaljer skjerm	Prismatisk
Optikk hovedkategori	Diffusor
Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	30
IK klasse	06
IP klasse	20

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	5109
Lumen/Watt (lm/W)	153
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C
Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1
Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	70 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.93
Sensor	
Sensortype	PIR
Dekningvinkel på tvers (°)	62
Dekningvinkel på langs (°)	50
Fabrikkinnstilt funksjonalitet	Auto
tilstedeværelsesensor	ON_OFF
Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter)	3
Sensor - maks holdetid	15min
Sensor - min holdetid	5min
Maks antall tilkoblede enheter	3

Armaturhus

Materiale	Resirkulert aluminium
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White

Dimensjoner

Lengde (mm)	597
Bredde (mm)	597
Høyde (mm)	71
Nettovekt (kg)	4.8392

Tilkobling

Tilkoplingspunkt	3×2×2.5mm ² Fjærklemme
Pluggtype	LINECT OUT -possibility to connect 3 other luminaires




Sustainability

Deler som kan repareres / byttes	Ekstern driver;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Plastikk;Papp;Resirkulert papp

Logistikdata

Bruttovekt (kg)	5.26
Pakkehøyde (mm)	72
Pakkelengde (mm)	717
Pakkebredde (mm)	609
Volum (m ³)	0.0314

Illustrasjoner

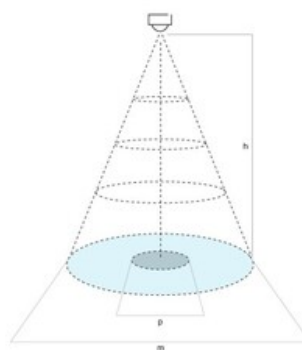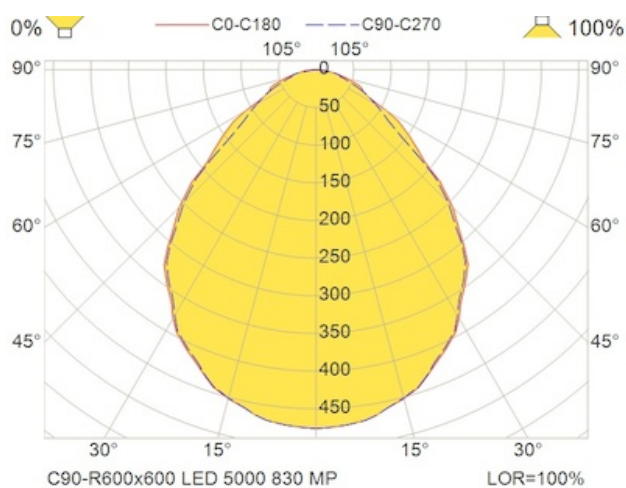

p = Presence detection (m)	m = Movement detection (m)	h = Mounting height (m)
1.9	3.6	2
2.3	4.5	2.5
2.8	5.4	3
3.7	7.2	4

 Glamox

