



# C95-R600×600 LED 4000 HF 840 LI OP

Glamox C95 er en familie av high end interiørarmaturer. Familien kjennetegnes av en ren, minimalistisk design og fullt belyste flater.

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikkelnr    | C95225438     |
| GTIN          | 7332402254389 |
| EI-nummer     | 3317717       |
| Lagerkategori | A             |



## Tekniske spesifikasjoner

| Montering                                     |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Montering                                     | Innfelt tak                    |
| Generell                                      |                                |
| Produktform                                   | Firkantet                      |
| Elektriske data                               |                                |
| Lekkasjestrøm (mA)                            | 0.5                            |
| Spenning fra (V)                              | 220                            |
| Spenning til (V)                              | 240                            |
| Frekvens (Hz)                                 | 50                             |
| Maksimal frekvens (Hz)                        | 60                             |
| Totalt effektforbruk (W)                      | 28                             |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B | 8                              |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C | 15                             |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B | 16                             |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C | 26                             |
| Optikk                                        |                                |
| Optikk                                        | OP - Opal diffuser i akryl     |
| UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)              | 22                             |
| Avdekkningsmateriale                          | Akryl                          |
| Material-detaljer skjerm                      | Opal                           |
| Optikk hovedkategori                          | Diffusor                       |
| Sertifikater                                  |                                |
| Sertifisering                                 | ENEC                           |
| Teknisk data                                  |                                |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)         | 35                             |
| IK klasse                                     | 07                             |
| IP klasse                                     | 55 fra undersiden \ 20 ovenfra |

| Lystekniske data                         |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Lyskilde                                 | LED                               |
| Lumen ut (lm)                            | 4028                              |
| Lumen/Watt (lm/W)                        | 144                               |
| Fargetemperatur lyskilde (K)             | 4000                              |
| CRI                                      | >80                               |
| MacAdam trinn                            | 3                                 |
| Energiklasse lyskilde                    | C                                 |
| Driver / Ballast                         |                                   |
| Type LED driver                          | HF: Ikke dimbar                   |
| Antall drivere                           | 1                                 |
| Levetid                                  |                                   |
| Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h) | 100 000                           |
| Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25 | 0.95                              |
| Armaturhus                               |                                   |
| Materiale                                | Resirkulert aluminium             |
| Farge                                    | WH - Hvit                         |
| Fargenavn                                | White                             |
| Material - komponentboks                 | ABS plast                         |
| Farge - komponentboks                    | BL - Svart                        |
| Dimensjoner                              |                                   |
| Lengde (mm)                              | 594                               |
| Bredde (mm)                              | 594                               |
| Høyde (mm)                               | 25                                |
| Nettvekt (kg)                            | 5.9248                            |
| Tilkobling                               |                                   |
| Tilkoplingspunkt                         | 3×2×2.5mm <sup>2</sup> Fjærklemme |
| Pluggtype                                | Linect 3                          |


**Sustainability**

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Deler som kan repareres / byttes | Ekstern driver;Optikk;Sensor |
| Emballasjematerialer             | Papp;Resirkulert papp        |

**Logistikkdata**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Bruttovekt (kg)  | 6.44   |
| Pakkehøyde (mm)  | 60     |
| Pakkelengde (mm) | 760    |
| Pakkebredde (mm) | 605    |
| Volum (m³)       | 0.0276 |

## Illustrasjoner

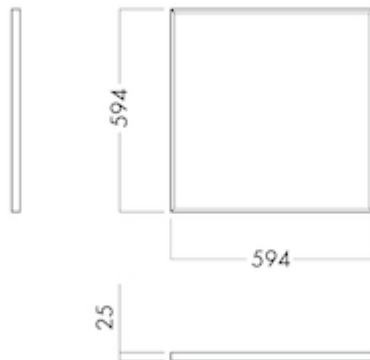

### C95-R600×600

