Glamox

C95-R600×600 LED 4000 DALI 830 LI MP

Glamox C95 er en familie av high end interiørarmaturer. Familien kjennetegnes av en ren, minimalistisk design og fullt belyste flater.



Artikkelnr	C95225452
GTIN	7332402254525
El-nummer	3317722
Lagerkategori	A

Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Innfelt tak

Generell	
Produktform	Firkantet
EPD (Environmental Product Declaration)	Ja

LMS-system	
Antall DALI adresser	1
Kommunikasjonsprotokoll	DALI

Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.3
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	28
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	13
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	22
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	22
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	36

Optikk	
Optikk	MP - Mikro prismatisk diffuser
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	18
Avdekningsmateriale	Akryl
Material-detaljer skjerm	Prismatisk
Optikk hovedkategori	Diffusor

Sertifikater	
Sertifisering	ENEC
DALI 2 sertifisert	Ja

Teknisk data	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	35
IK klasse	07
IP klasse	55 fra undersiden \ 20 ovenfra

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	3761
Lumen/Watt (lm/W)	134
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C
Minimum dimmingsnivå (%)	1
PstLM: Flicker (<)	1
SVM: Stroboscopic Visibility Measure (<)	0.4

Driver / Ballast	
Type LED driver	DALI
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000

Armaturhus	
Materiale	Resirkulert aluminium
Overflatebehandling material - overdel	Lakkert
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	Traffic white
RAL kode - overdel	RAL 9016
Material - komponentboks	ABS plast
Farge - komponentboks	BL - Svart

Dimensjoner	
Lengde (mm)	594
Bredde (mm)	594
Høyde (mm)	25
Nettovekt (kg)	5.6488


Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm2 Fjærklemme
Pluggtype	Linect 5

Sustainability	
Cradle To Gate A1-A3 (Kg C02-ekv.)	49.09
Totalt resirkulerbart materiale i %	35.72
Totalt resirkulert materiale - EN15804 %	30.5
Deler som kan repareres / byttes	Ekstern driver;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Papp;Resirkulert papp

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	6.14
Volum (m³)	0.0255

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Illustrasjoner

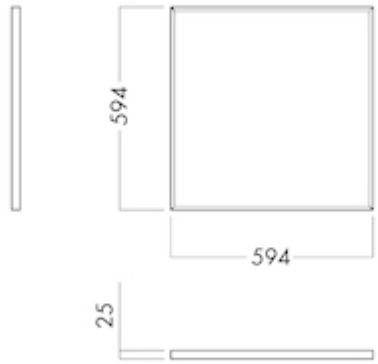

C95-R600×600

