Glamox

C95-R600×600 LED 4000 DALI 840 LI MP

Glamox C95 er en familie av high end interiørarmaturer. Familien kjennetegnes av en ren, minimalistisk design og fullt belyste flater.

Artikkelnr	C95225454
GTIN	7332402254549
El-nummer	3317723
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Innfelt tak

Generell	
Produktform	Firkantet
EPD (Environmental Product Declaration)	Ja

LMS-system	
Antall DALI adresser	1
Kommunikasjonsprotokoll	DALI

Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.3
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	176
Main Feed DC (V) Max	280
Totalt effektforbruk (W)	28
Total power consumption start (A)	22.4
Inrush Current Remarks	Time: 176 µs
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	13
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	22
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	22
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	36

Optikk	
Optikk	MP - Mikro prismatisk diffuser
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	18
Avdekningsmateriale	Akryl
Material-detaljer skjerm	Prismatisk
Optikk hovedkategori	Diffusor

Sertifikater	
Sertifisering	ENEC
DALI 2 sertifisert	Ja

Teknisk data	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	35
IK klasse	07
IP klasse	55 fra undersiden \ 20 ovenfra

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	4090
Lumen/Watt (lm/W)	146
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C
Minimum dimmingsnivå (%)	1
PstLM: Flicker (<)	1
SVM: Stroboscopic Visibility Measure (<)	0.4

Driver / Ballast	
Type LED driver	DALI
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Armaturhus	
Materiale	Resirkulert aluminium
Overflatebehandling material - overdel	Lakkert
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	Traffic white
RAL kode - overdel	RAL 9016
Material - komponentboks	ABS plast
Farge - komponentboks	BL - Svart


Dimensjoner	
Lengde (mm)	594
Bredde (mm)	594
Høyde (mm)	25
Nettovekt (kg)	5.52

Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm2 Fjærklemme
Pluggtype	Linect 5

Sustainability	
Cradle To Gate A1-A3 (Kg C02-ekv.)	49.09
Totalt resirkulerbart materiale i %	36.55
Totalt resirkulert materiale - EN15804 %	31.21
Deler som kan repareres / byttes	Ekstern driver;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Papp;Resirkulert papp

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	6
Volum (m³)	0.0227

Illustrasjoner

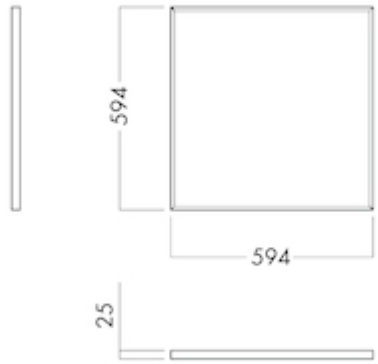

C95-R600×600

