Glamox

C95-R600×600 LED 4800 DALI 830 LI MP

Glamox C95 er en familie av high end interiørarmaturer. Familien kjennetegnes av en ren, minimalistisk design og fullt belyste flater.

Artikkelnr	C95225476
GTIN	7332402254761
El-nummer	3317730
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Innfelt tak

Generell	
Produktform	Firkantet
EPD (Environmental Product Declaration)	Ja

LMS-system	
Antall DALI adresser	1
Kommunikasjonsprotokoll	DALI

Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.3
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	36
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	13
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	22
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	22
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	36

Optikk	
Optikk	MP - Mikro prismatisk diffuser
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	18
Avdekningsmateriale	Akryl
Material-detaljer skjerm	Prismatisk
Optikk hovedkategori	Diffusor

Sertifikater	
Sertifisering	ENEC

Teknisk data	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	35
IK klasse	07
IP klasse	55 fra undersiden \ 20 ovenfra

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	4938
Lumen/Watt (lm/W)	137
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C
PstLM: Flicker (<)	1
SVM: Stroboscopic Visibility Measure (<)	0.03

Driver / Ballast	
Type LED driver	DALI
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	100 000

Armaturhus	
Materiale	Resirkulert aluminium
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White
Material - komponentboks	ABS plast
Farge - komponentboks	BL - Svart

Dimensjoner	
Lengde (mm)	594
Bredde (mm)	594
Høyde (mm)	25
Nettovekt (kg)	5.428


Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm2 Fjærklemme
Pluggtype	Linect 5

Sustainability	
Cradle To Gate A1-A3 (Kg C02-ekv.)	47.47
Totalt resirkulerbart materiale i %	39.02
Totalt resirkulert materiale - EN15804 %	44.72
Deler som kan repareres / byttes	Ekstern driver;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Papp;Resirkulert papp

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	5.9
Volum (m³)	0.025

Illustrasjoner

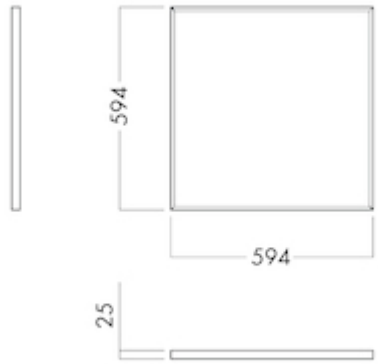

C95-R600×600

