Glamox

C95-R600×600 LED 4800 DALI 827-865 CCT LI MP

Glamox C95 er en familie av high end interiørarmaturer. Familien kjennetegnes av en ren, minimalistisk design og fullt belyste flater.



Artikkelnr	C95226252
GTIN	7332402262520
El-nummer	3330293
Lagerkategori	A

Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Innfelt tak

Generell	
Produktform	Firkantet

LMS-system	
Antall DALI adresser	1
Kommunikasjonsprotokoll	DALI

Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.5
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	38
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	10
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	17
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	16
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	27

Optikk	
Optikk	MP - Mikro prismatisk diffuser
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	19
Avdekningsmateriale	Akryl
Material-detaljer skjerm	Prismatisk
Optikk hovedkategori	Diffusor

Sertifikater	
DALI 2 sertifisert	Ja

Teknisk data	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IK klasse	07
IP klasse	55 fra undersiden \ 20 ovenfra

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	4702
Lumen/Watt (lm/W)	124
Fargetemperatur lyskilde (K)	2700
Fargetemperatur lyskilde (K)	6500
CRI	>80
Lampetype	CCT - Tunable White
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	D
Minimum dimmingsnivå (%)	1
PstLM: Flicker (<)	0.3
SVM: Stroboscopic Visibility Measure (<)	0.3

Driver / Ballast	
Type LED driver	DALI DT8
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.90

Armaturhus	
Materiale	Resirkulert aluminium
Overflatebehandling material - overdel	Lakkert
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	Traffic white
RAL kode - overdel	RAL 9016
Material - komponentboks	Aluminium/ sinkbehandlet stål
Farge - komponentboks	Stål

Dimensjoner	
Lengde (mm)	594
Bredde (mm)	594
Høyde (mm)	25
Nettovekt (kg)	6.0352


Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm2 Fjærklemme
Pluggtype	Linect 5

Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	Ekstern driver;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Papp;Resirkulert papp


Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	6.56
Volum (m³)	0.0231

HCL	
HCL text	Tunable white er en 2-kanals LED-løsning der fargetemperaturen kan justeres fra 2700K til 6500K for å etterligne den daglige syklusen av fargetemperaturer fra det naturlige lyset ute.
MDER min	0.4
MDER max	0.88
MDER 3500K	0.57


Illustrasjoner

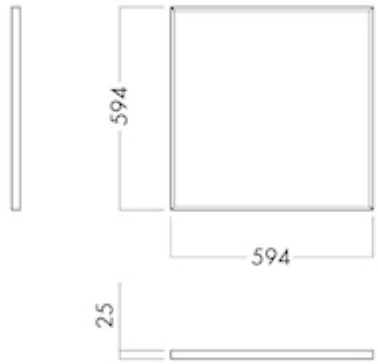


C95-R600×600

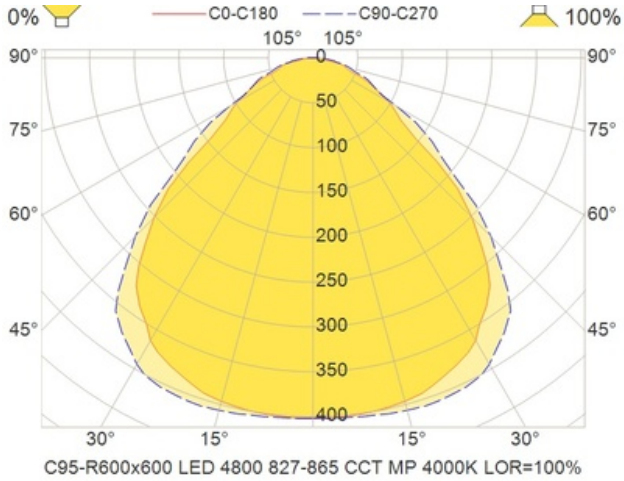

C95-R600x600 LED 4800 827-865 CCT MP 4000K LOR=100%

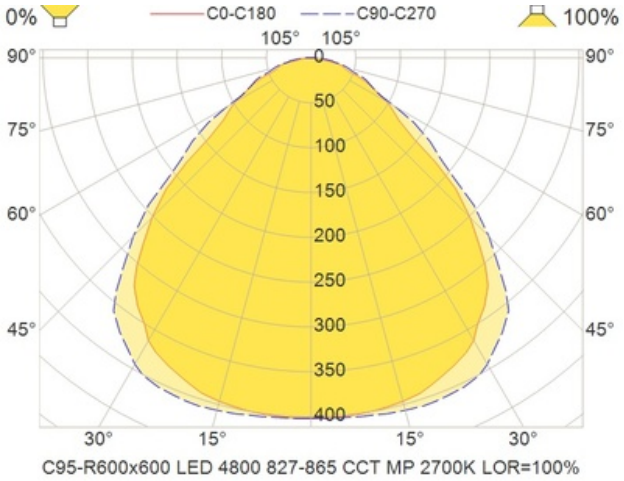

C95-R600x600 LED 4800 827-865 CCT MP 2700K LOR=100%

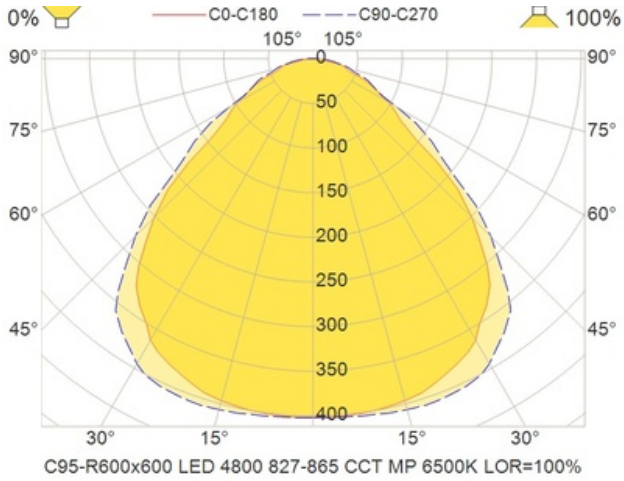
0%
C0-C180
C90-C270
100%
105°
105°
90°
75°
60°
45°
0
50
100
150
200
250
300
350
400
30°
15°
15°
30°
C95-R600x600 LED 4800 827-865 CCT MP 6500K LOR=100%