



# C95-R600×600 LED 4000 HF 830 SPR-SEN LI/O MP

Glamox C95 er en familie av high end interiørarmaturer. Familien kjennetegnes av en ren, minimalistisk design og fullt belyste flater.

Glamox SPR sensor er en PIR-sensor med relèbasert AV/PÅ-bryter for en enkel gruppe av armaturer. Middels deteksjonsområde.. Max belastning = 4 armaturer (3 slaver). Maks 2 mastere i ett system. Armaturer med kabel og plugg (CP2) og Linect (LI) er koblet som «stand alone» og kan ikke tilkoples slaver. Armaturer med LI/O kan tilkobles slaver.

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikkelnr    | C95229714     |
| GTIN          | 7332402297140 |
| EI-nummer     | 3330291       |
| Lagerkategori | C             |



## Tekniske spesifikasjoner

| Montering                                     |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Montering                                     | Innfelt tak                    |
| Generell                                      |                                |
| Produktform                                   | Firkantet                      |
| Elektriske data                               |                                |
| Lekkasjestrøm (mA)                            | 0.5                            |
| Spennings fra (V)                             | 220                            |
| Spennings til (V)                             | 240                            |
| Frekvens (Hz)                                 | 50                             |
| Maksimal frekvens (Hz)                        | 60                             |
| Totalt effektforbruk (W)                      | 29                             |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B | 10                             |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C | 16                             |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B | 16                             |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C | 26                             |
| Optikk                                        |                                |
| Optikk                                        | MP - Mikro prismatisk diffuser |
| UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)              | 18                             |
| Avdekningsmateriale                           | Akryl                          |
| Material-detaljer skjerm                      | Prismatisk                     |
| Optikk hovedkategori                          | Diffusor                       |

| Teknisk data                          |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) | 35                             |
| IK klasse                             | 07                             |
| IP klasse                             | 40 fra undersiden \ 20 ovenfra |

| Lystekniske data             |      |
|------------------------------|------|
| Lyskilde                     | LED  |
| Lumen ut (lm)                | 3761 |
| Lumen/Watt (lm/W)            | 134  |
| Fargetemperatur lyskilde (K) | 3000 |
| CRI                          | >80  |
| MacAdam trinn                | 3    |
| Energiklasse lyskilde        | C    |

| Driver / Ballast |                 |
|------------------|-----------------|
| Type LED driver  | HF: Ikke dimbar |
| Antall drivere   | 1               |

| Levetid                                  |         |
|------------------------------------------|---------|
| Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h) | 100 000 |
| Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25 | 0.95    |

| Sensor                                        |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Sensortype                                    | PIR    |
| Dekningvinkel på tvers (°)                    | 62     |
| Dekningvinkel på langs (°)                    | 50     |
| Fabrikkinnstilt funksjonalitet                | Auto   |
| tilstedeværelsesensor                         | ON_OFF |
| Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter) | 3      |
| Sensor - maks holdetid                        | 15min  |
| Sensor - min holdetid                         | 5min   |
| Maks antall tilkoblede enheter                | 3      |

| Armaturhus               |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Materiale                | Resirkulert aluminium |
| Farge                    | WH - Hvit             |
| Fargenavn                | White                 |
| Material - komponentboks | ABS plast             |
| Farge - komponentboks    | BL - Svart            |


| Dimensjoner   |       |
|---------------|-------|
| Lengde (mm)   | 594   |
| Bredde (mm)   | 594   |
| Høyde (mm)    | 25    |
| Nettvekt (kg) | 6.532 |

| Tilkobling       |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Tilkoplingspunkt | 3×2×2.5mm2 Fjærklemme                                 |
| Pluggtype        | LINECT OUT -possibility to connect 3 other luminaires |



| Sustainability                   |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Deler som kan repareres / byttes | Ekstern driver;Optikk;Sensor |
| Emballasjematerialer             | Papp;Resirkulert papp        |

| Logistikkdata    |        |
|------------------|--------|
| Bruttovekt (kg)  | 7.1    |
| Pakkehøyde (mm)  | 90     |
| Pakkelengde (mm) | 613    |
| Pakkebredde (mm) | 613    |
| Volum (m³)       | 0.0338 |

## Illustrasjoner

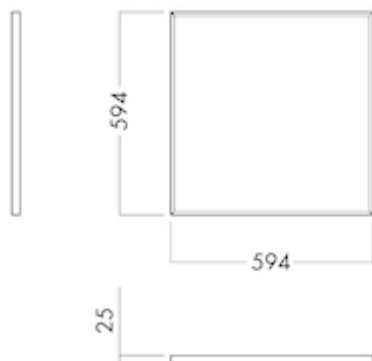

### C95-R600×600

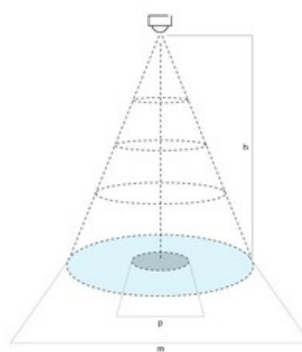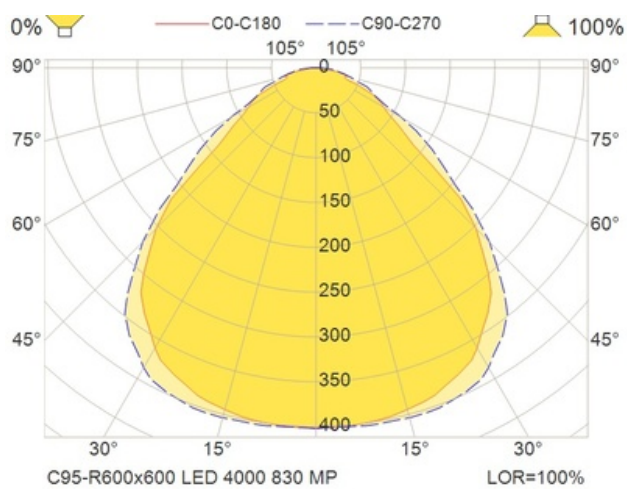

| p = Presence detection (m) | m = Movement detection (m) | h = Mounting height (m) |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1.9                        | 3.6                        | 2                       |
| 2.3                        | 4.5                        | 2.5                     |
| 2.8                        | 5.4                        | 3                       |
| 3.7                        | 7.2                        | 4                       |

 Glamox

