




COBRA-R70 WH 400 NM E1/ST LI CR L8Y

Rømningsbelysning i samsvar med EN 1838 og EN 50172. Produktet er i samsvar med EN 60598-2-22. Den enkle, fine formen i lakkert aluminium og innfelt montering gir perfekt belysning av rømningsveier uten å dominere interiøret. Enkel montering med nøye gjennomtenkt design.

E1 / ST betyr at denne artikkelen har innebygget selvtestende nødlys med minimum 1 times lysetid i batteridrift. Testen foretas i henhold til europeiske nødlysstandards. Indikator LED på produktet kommuniserer testresultatene.

Artikkelnr	CBR151351
GTIN	5903531513511
EI-nummer	3351211
Lagerkategori	B



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Innfelt tak
Generell	
Produktform	Rund
Elektriske data	
Spennings fra (V)	220
Spennings til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
IEC jordingsklasse	II
Optikk	
Optikk	CR - Escape route
Sertifikater	
Sertifisering	HACCP+
Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	0
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	40
IK klasse	08
IP klasse	20

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	430
Lumen/Watt (lm/W)	143
Fargetemperatur lyskilde (K)	5700
CRI	>70
Lysdistribusjon opp %	0
Lysdistribusjon ned %	100
MacAdam trinn	3
Lyskilde inkludert	true
PstLM: Flicker (<)	0.0816
SVM: Stroboscopic Visibility Measure (<)	0.032
Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Levetid	
Medianlevetid LED L70 (EN62722) Ta25 (h)	>100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	>100 000
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	100 000

Nødllys

Type nødlys	Selvtest (ST)
Lysetid i batteridrift (time)	1
Charging power consumption (Emg) (W)	1.5
Batteritype	LiFePO4
Batteriform	Stick
Batteri mAh	3000
Batterispenning (V)	6.4
Batteri - SP artikkelnummer	SP-MY-413-LI3000L
Batteri tilkobling	NS39

Armaturhus

Materiale	Aluminium
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White

Dimensjoner

Høyde (mm)	26
Diameter (mm)	80
Utsparring (mm)	70
Nettvekt (kg)	0.552

Tilkobling


Pluggtype	Linect
-----------	--------

Sustainability

Emballasjematerialer	Resirkulert papp;Papir
----------------------	------------------------

Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	0.6
Pakkehøyde (mm)	130
Pakkelengde (mm)	200
Pakkebredde (mm)	210
Volum (m ³)	0.0055

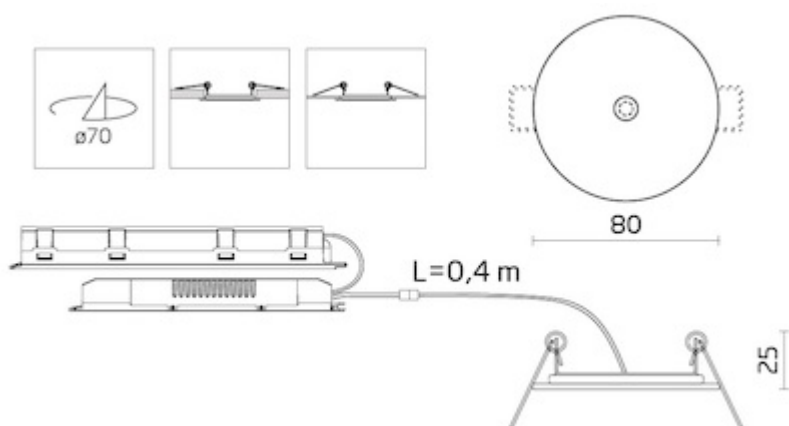

					
[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]
2.00	6.97	15.22	10.18	5.38	2.37
2.50	8.17	17.99	12.03	6.24	2.52
3.00	9.10	20.58	13.69	6.83	2.62
3.50	9.79	22.96	14.95	7.13	2.62
4.00	9.86	25.01	15.95	7.37	2.55
4.50	9.36	26.47	16.21	7.43	2.36
5.00	8.87	27.31	15.99	7.41	2.07
6.00	5.72	27.27	14.17	7.01	1.07
7.00	-	21.01	5.99	5.88	-
8.00	-	14.55	3.43	3.36	-

