
Glamox

COBRA-R70 WH 400 NM E1/ST LI XWB L8Y

Rømningsbelysning i samsvar med EN 1838 og EN 50172. Produktet er i samsvar med EN 60598-2-22. Den enkle, fine formen i lakkert aluminium og innfelt montering gir perfekt belysning av rømningsveier uten å dominere interiøret. Enkel montering med nøye gjennomtenkt design.

E1 / ST betyr at denne artikkelen har innebygget selvtestende nødlys med minimum 1 times lysetid i batteridrift. Testen foretas i henhold til europeiske nødlysstandarder. Indikator LED på produktet kommuniserer testresultatene.



Artikkelnr	CBR151352
GTIN	5903531513528
EI-nummer	3351212
Lagerkategori	B

Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Innfelt tak

Generell	
Produktform	Rund

Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
IEC jordingsklasse	II

Optikk	
Optikk	XWB - Extreme wide beam

Sertifikater	
Sertifisering	HACCP+

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	0
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	40
IK klasse	08
IP klasse	20

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	440
Lumen/Watt (lm/W)	147
MacAdam trinn	3
Lyskilde inkludert	Ja
PstLM: Flicker (<)	0.0816
SVM: Stroboscopic Visibility Measure (<)	0.032

Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar

Levetid	
Medianlevetid LED L70 (EN62722) Ta25 (h)	>100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	>100 000
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	100 000

Nødlys	
Type nødlys	Selvtest (ST)
Lysetid i batteridrift (time)	1
Charging power consumption (Emg) (W)	1.5
Batteritype	LiFePO4
Batteriform	Stick
Batteri mAh	3000
Batterispenning (V)	6.4
Batteri - SP artikkelnummer	SP-MY-413-LI3000L
Batteri tilkobling	NS39

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Armaturhus	
Materiale	Aluminium
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White

Dimensjoner	
Høyde (mm)	26
Diameter (mm)	80
Utsparring (mm)	70
Nettovekt (kg)	0.5382


Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	3×2×2.5mm2 Fjærklemme
Max diameter ledere	1.5 mm2
Min diameter ledere	0.2 mm2
Gjennomgangkopling	No TW
Pluggtype	Linect

Sustainability	
Emballasjematerialer	Resirkulert papp;Papir

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	0.585
Volum (m³)	0.0062

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Illustrasjoner

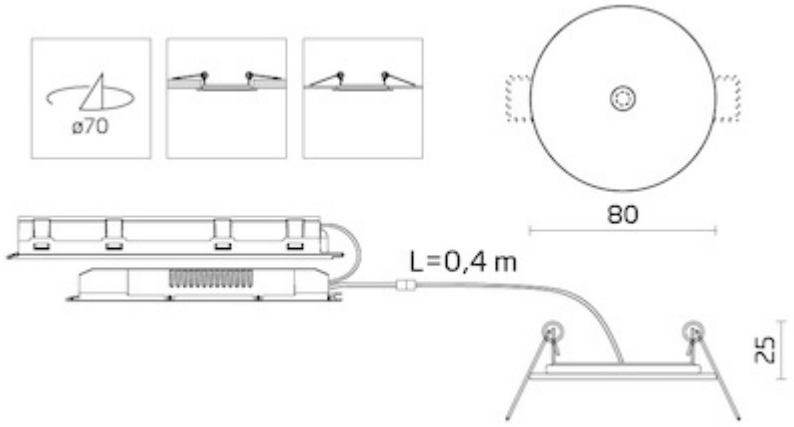

COBRA PELF=440lm; XWB distribution geometry – distance table in accordance with EN 1838:2024

Values calculated using Dialux with a maintenance factor of 0.8, intended to facilitate planning, should always be verified by calculations based on the specific parameters and requirements of the building and/or project.

ER escape route width = 2m CA 1lx calculation area = 1m				
Installation height	Wall offset	Spacing	Wall offset	Spacing
h [m]	a(C0) [m]	b(C0) [m]	a(C90) [m]	b(C90) [m]
3.50	6.42	14.97	6.42	14.97
4.00	6.67	16.29	6.67	16.29
4.50	6.69	17.49	6.69	17.49
5.00	6.22	18.27	6.22	18.27
5.50	5.18	18.80	5.18	18.80
6.00	3.75	18.63	3.75	18.63
6.50	2.40	17.98	2.40	17.98

ER escape route width = 3m CA 1lx calculation area = 2m				
Installation height	Wall offset	Spacing	Wall offset	Spacing
h [m]	a(C0) [m]	b(C0) [m]	a(C90) [m]	b(C90) [m]
3.50	6.40	14.93	6.40	14.93
4.00	6.64	16.25	6.64	16.25
4.50	6.67	17.45	6.67	17.45
5.00	6.19	18.24	6.19	18.24
5.50	5.15	18.77	5.15	18.77
6.00	3.71	18.59	3.71	18.59
6.50	2.34	17.93	2.34	17.93

AP anti-panic area 0.5lx on the open area (-0.5m border)				
Installation height	Wall offset		Spacing	
h [m]	ax [m]	ay [m]	bx [m]	by [m]
3.50	5.30	5.30	13.41	13.41
4.00	5.73	5.73	14.75	14.75
4.50	6.15	6.15	16.02	16.02
5.00	6.44	6.44	17.14	17.14
5.50	6.65	6.65	18.27	18.27
6.00	6.72	6.72	19.33	19.33
6.50	6.65	6.65	20.21	20.21

