Glamox

# D50-R175 WH 1800-3300 HF ML 830 CP2.5 WB

D50 er en innfelt downlight med en formstøpt aluminiumskropp som har to fjærer for enkel montering. Den leveres med hvit kant, sølvfarget reflektor og opal skjerm foran LED-lampen.



| | |
|---|---|
| Artikkelnr | CG2163344 |
| GTIN | 5903531633448 |
| El-nummer | 3330450 |
| Lagerkategori | A |

## Tekniske spesifikasjoner

| Montering | |
|---|---|
| Montering | Innfelt tak |

| Generell | |
|---|---|
| Produktform | Rund |

| Elektriske data | |
|---|---|
| Spenning fra (V) | 220 |
| Spenning til (V) | 240 |
| Frekvens (Hz) | 50 |
| Maksimal frekvens (Hz) | 60 |
| Totalt effektforbruk (W) | 23 |
| IEC jordingsklasse | II |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B | 36 |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C | 60 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B | 58 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C | 98 |
| Antall armaturer på automatsikring 20A type C | 120 |
| Antall armaturer på automatsikring 25A type C | 150 |
| Multi-lumen (ML) strømforbruk v/lavest innstilling (W) | 12 |
| Multi-lumen (ML) strømforbruk v/mittlere innstilling (W) | 20 |
| Multi-lumen (ML) strømforbruk v/høyest innstilling (W) | 23 |
| Multi-lumen (ML) strømforbruk v/standardinnstilling (W) | 20 |

| Optikk | |
|---|---|
| Optikk | WB - Wide beam |
| UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise) | 23 |
| Material-detaljer skjerm | Frostet |
| Reflektorfarge | Sølv |
| Reflektormateriale | Aluminium |
| Optikk hovedkategori | Reflektoroptikk |

| Sertifikater | |
|---|---|
| Sertifisering | HACCP+ |

| Teknisk data | |
|---|---|
| Minimum omgivelsestemperatur (°C) | 0 |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) | 25 |
| IK klasse | 06 |
| IP klasse | 44 fra undersiden \ 20 ovenfra |

| Lystekniske data | |
|---|---|
| Lyskilde | LED |
| Lumen ut (lm) | 2733 |
| Antall lyskilder | 1 |
| Lumen/Watt (lm/W) | 137 |
| Fargetemperatur lyskilde (K) | 3000 |
| CRI | >80 |
| Multi-lumen (ML) Lumen v/lavest innstilling | 1800 |
| Multi-lumen (ML) Lumen v/mittlere innstilling | 2800 |
| Multi-lumen (ML) Lumen v/høyest innstilling | 3300 |
| Multi-lumen (ML) Lumen v/standardinnstilling | 2800 |
| MacAdam trinn | 3 |
| Lyskilde inkludert | Ja |
| Dimbar | Nei |

| Driver / Ballast | |
|---|---|
| Type LED driver | HF ML: Multi lumen |
| Antall drivere | 1 |

| Levetid | |
|---|---|
| Medianlevetid LED L70 (EN62722) Ta25 (h) | >100 000 |
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h) | 100 000 |
| Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h) | 50 000 |
| Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer) | 100000 |

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

| Armaturhus | |
|---|---|
| Materiale | Aluminium |
| Material produksjonsmetode - overdel | Pressstøpt |
| Farge | WH - Hvit |
| Fargenavn | Traffic white |
| RAL kode - overdel | RAL 9016 |


| Dimensjoner | |
|---|---|
| Høyde (mm) | 90 |
| Diameter (mm) | 190 |
| Utsparring (mm) | 175 |
| Nettovekt (kg) | 1.104 |
| Min høyde over tak | 150 |
| Cut out diameter | 175 |


| Kabel | |
|---|---|
| Kabeltverrsnitt (mm²) | 1 |
| Kabelende/plugtype | Schuko |
| Kabellengde (m) | 2.5 |
| Kabelmaterial | PVC |
| Antall ledere | 2 |


| Sustainability | |
|---|---|
| Deler som kan repareres / byttes | LED modul;Ekstern driver;Optikk;Sensor |
| Emballasjematerialer | Plastikk;Resirkulert papp;Papir |

| Logistikkdata | |
|---|---|
| Bruttovekt (kg) | 1.2 |
| Volum (m³) | 0.0055 |


## Illustrasjoner

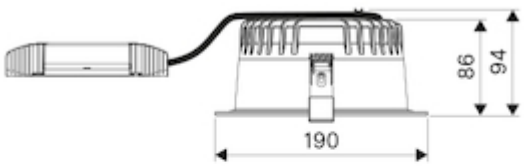

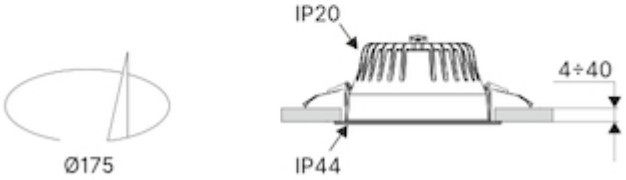


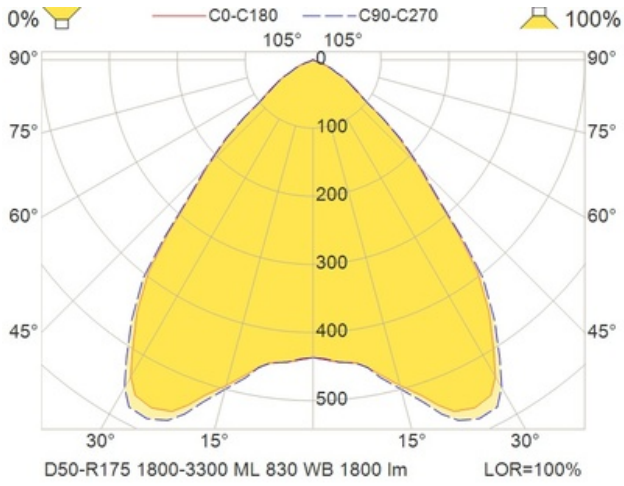
D50-R175 1800-3300 ML 830 WB 1800 lm LOR=100%

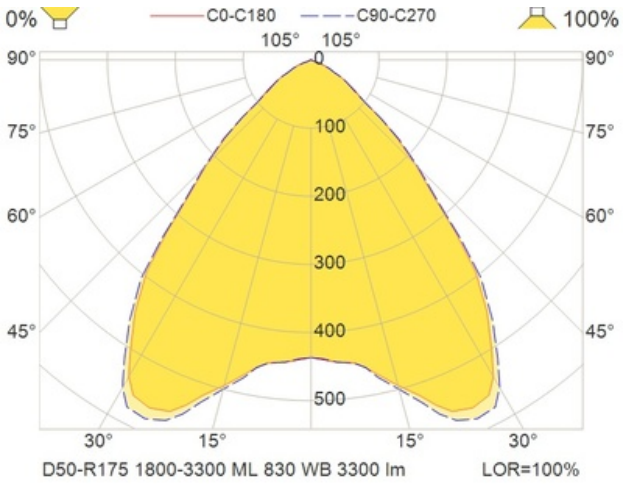

D50-R175 1800-3300 ML 830 WB 3300 lm LOR=100%

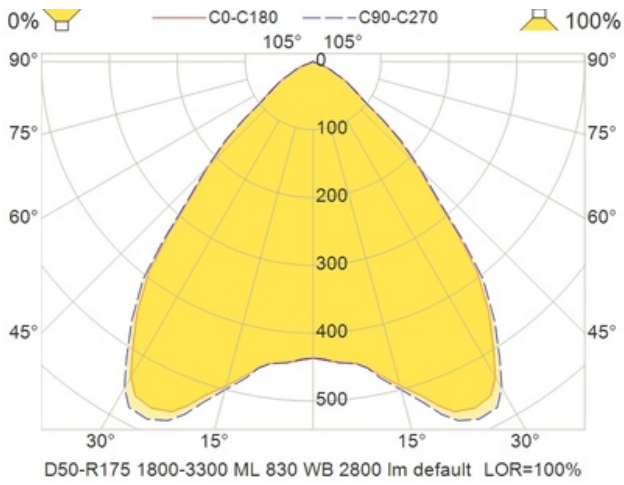

D50-R175 1800-3300 ML 830 WB 2800 lm default LOR=100%