Glamox

D50-R175 WH 800-2400 HF ML 830 CP2.5 WB

D50 er en innfelt downlight med en formstøpt aluminiumskropp som har to fjærer for enkel montering. Den leveres med hvit kant, sølvfarget reflektor og opal skjerm foran LED-lampen.



Artikkelnr	CG2163345
GTIN	5903531633455
El-nummer	3330451
Lagerkategori	A

Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Innfelt tak

Generell	
Produktform	Rund

Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	17
IEC jordingsklasse	II
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	36
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	60
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	58
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	98
Antall armaturer på automatsikring 20A type C	91
Antall armaturer på automatsikring 25A type C	114
Multi-lumen (ML) strømforbruk v/lavest innstilling (W)	6.4
Multi-lumen (ML) strømforbruk v/mittlere innstilling (W)	12
Multi-lumen (ML) strømforbruk v/høyest innstilling (W)	17
Multi-lumen (ML) strømforbruk v/standardinnstilling (W)	12

Optikk	
Optikk	WB - Wide beam
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	21
Material-detaljer skjerm	Frostet
Reflektorfarge	Sølv
Reflektormateriale	Aluminium
Optikk hovedkategori	Reflektoroptikk

Sertifikater	
Sertifisering	HACCP+

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	0
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IK klasse	06
IP klasse	44 fra undersiden \ 20 ovenfra

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	1728
Antall lyskilder	1
Lumen/Watt (lm/W)	144
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
Multi-lumen (ML) Lumen v/lavest innstilling	800
Multi-lumen (ML) Lumen v/mittlere innstilling	1800
Multi-lumen (ML) Lumen v/høyest innstilling	2400
Multi-lumen (ML) Lumen v/standardinnstilling	1800
MacAdam trinn	3
Lyskilde inkludert	Ja
Dimbar	Nei

Driver / Ballast	
Type LED driver	HF ML: Multi lumen
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L70 (EN62722) Ta25 (h)	>100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	50 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Armaturhus	
Materiale	Aluminium
Material produksjonsmetode - overdel	Pressstøpt
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	Traffic white
RAL kode - overdel	RAL 9016


Dimensjoner	
Høyde (mm)	90
Diameter (mm)	190
Utsparring (mm)	175
Nettovekt (kg)	1.104
Min høyde over tak	150
Cut out diameter	175


Kabel	
Kabeltverrsnitt (mm²)	1
Kabelende/plugtype	Schuko
Kabellengde (m)	2.5
Kabelmaterial	PVC
Antall ledere	2


Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Ekstern driver;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Plastikk;Resirkulert papp;Papir

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	1.2
Volum (m³)	0.0055


Illustrasjoner

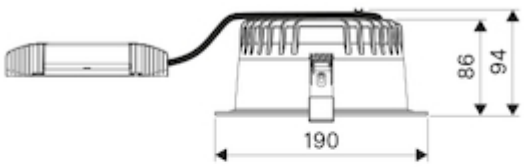

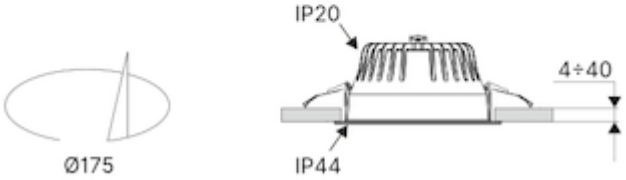


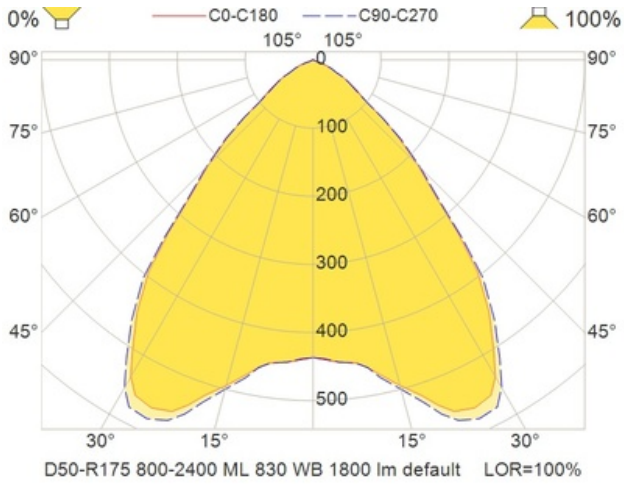

D50-R175 800-2400 ML 830 WB 1800 lm default LOR=100%

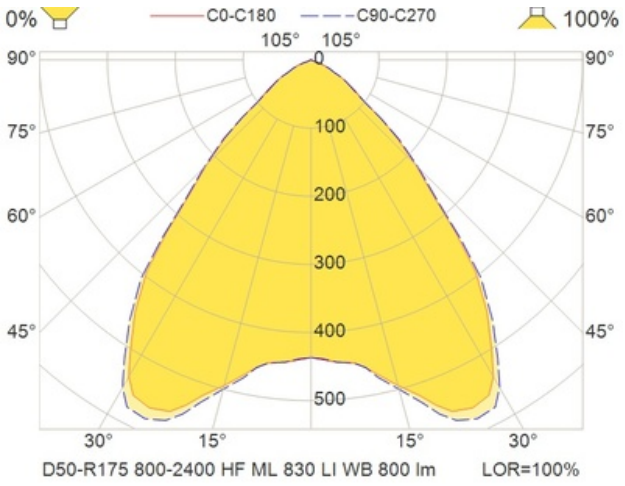

D50-R175 800-2400 HF ML 830 LI WB 800 lm LOR=100%

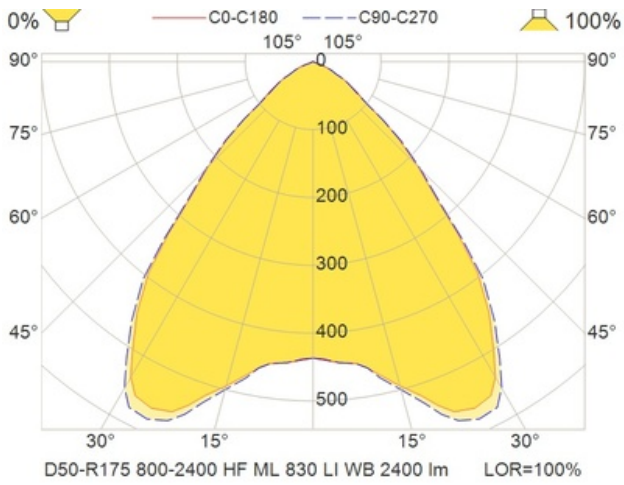

D50-R175 800-2400 HF ML 830 LI WB 2400 lm LOR=100%