



E20-S G2 LED M/NM E1/ST

En utenpåliggende LED-basert IP65 kombinasjonsarmatur for lede- og markeringslys. Har opp til 24 meter leseavstand som markeringslys. Bruker et miljøvennlig NiMh-batteri. Dette produktet er utstyrt med et sett med fire piktogrammer.

E1 / ST betyr at denne artikkelen har innebygget selvtestende nødlys med minimum 1 times lysetid i batteridrift. Testen foretas i henhold til europeiske nødlysstandards. Indikator LED på produktet kommuniserer testresultatene.

Artikkelnr	E20660102
GTIN	7020940359825
EI-nummer	6605506
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Montering		Driver / Ballast	
Montering	Utenpåliggende tak;Utenpåliggende vegg	Type LED driver	M-NM
Generell		Levetid	
Produktform	Rektangulær	Medianlevetid LED L70 (EN62722) Ta25 (h)	70 000
Elektriske data		Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	50 000
Spennings fra (V)	220	Nødlys	
Spennings til (V)	240	Type nødlys	Selvtest (ST)
Frekvens (Hz)	50	Lysetid i batteridrift (time)	1
Maksimal frekvens (Hz)	60	Charging power consumption (Emg) (W)	1.5
Totalt effektforbruk (W)	2	Emergency lumen output (lm)	132
IEC jordingsklasse	II	Lys i batterimodus (%)	100
Sertifikater		Leseavstand skilt (m)	24
Sertifisering	ENEC	Armaturhus	
Teknisk data		Materiale	Polykarbonat
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-20	Overflatebehandling material - overdel	Forsterket
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	30	Farge	WH - Hvit
IK klasse	06	Fargenavn	White
IP klasse	65	Dimensjoner	
Lystekniske data		Lengde (mm)	330
Lyskilde	LED	Bredde (mm)	144
Lumen ut (lm)	132	Høyde (mm)	78
Lumen/Watt (lm/W)	66	Nettvekt (kg)	0.828
MacAdam trinn	3		


Tilkobling




Tilkoplingspunkt	3×2×2.5mm2 Fjærklemme
------------------	-----------------------

Logistikdata

Bruttovekt (kg)	0.9
Pakkehøyde (mm)	80
Pakkelengde (mm)	370
Pakkebredde (mm)	160
Volum (m³)	0.0047

Illustrasjoner

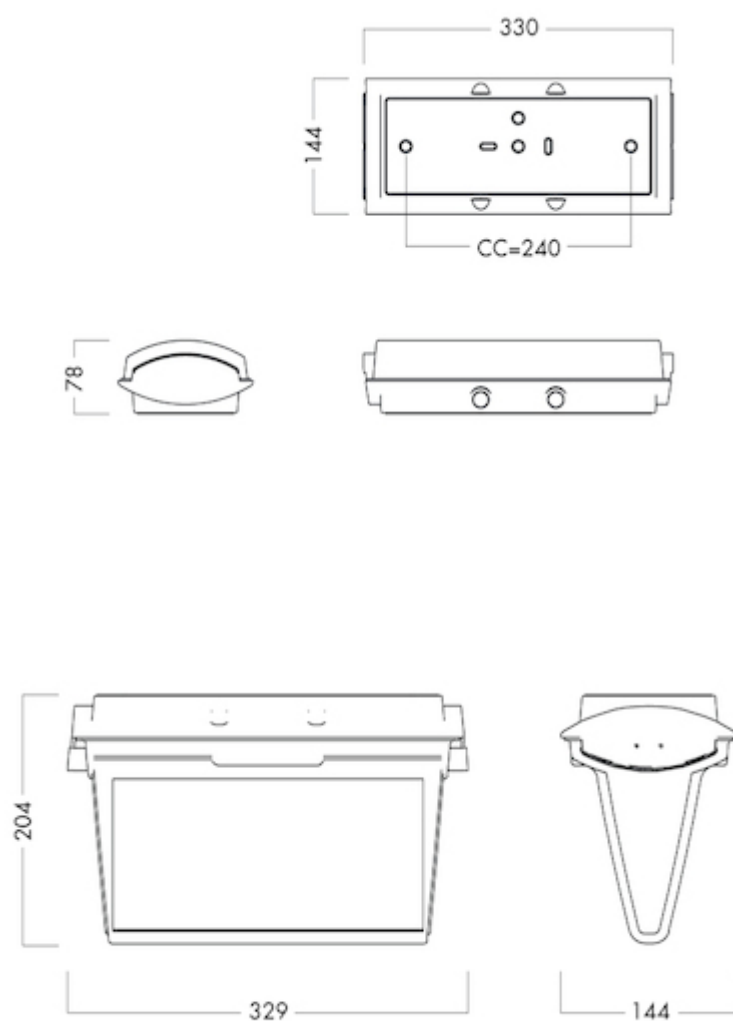

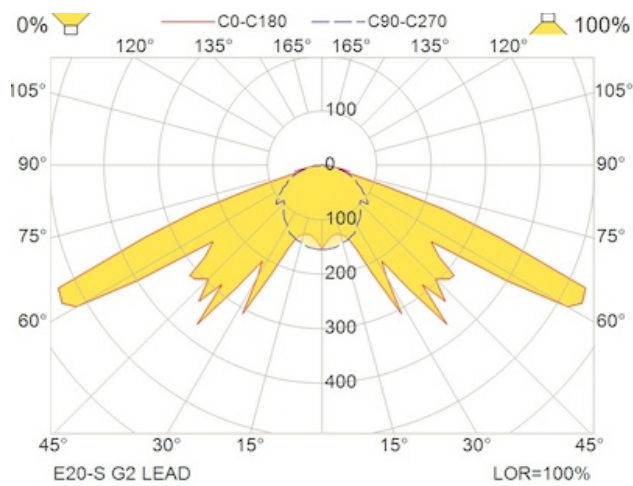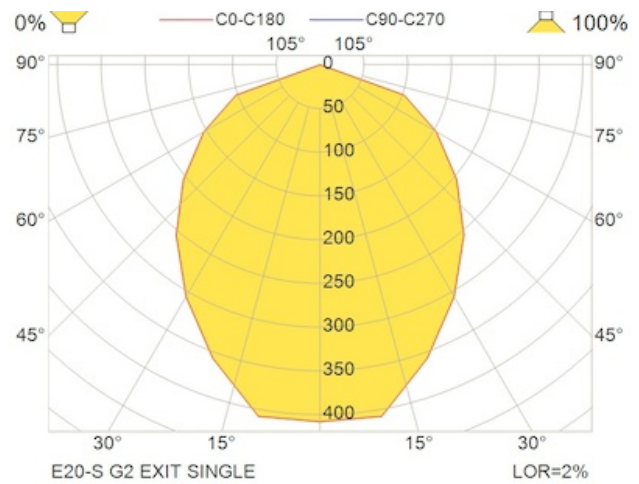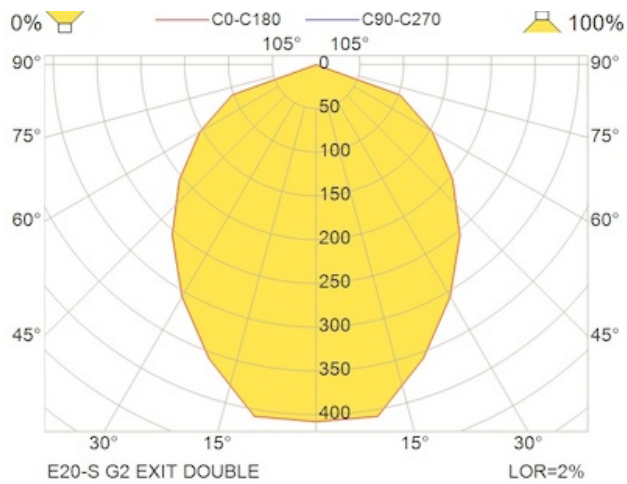

					
[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]
2.00	4.49	10.09	8.09	6.01	2.12
2.50	3.51	11.69	8.82	6.34	2.12
3.00	3.77	11.64	8.35	5.96	2.01
3.50	3.86	9.90	7.99	6.01	1.78
4.00	-	10.40	8.11	5.82	1.31
4.50	-	10.79	5.32	5.49	-
5.00	-	7.07	4.17	4.73	-
5.50	-	6.18	3.14	3.30	-