



E85-R C LED E1/ST

E1 / ST betyr at denne artikkelen har innebygget selvtestende nødlys med minimum 1 times lysetid i batteridrift. Testen foretas i henhold til europeiske nødlysstandards. Indikator LED på produktet kommuniserer testresultatene.

Artikkelnr	E85001200
GTIN	4741145127530
EI-nummer	6621045
Lagerkategori	A





Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Innfelt tak;Utenpåliggende tak
Generell	
Produktform	Rund
Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.1
Spennning fra (V)	220
Spennning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	5
IEC jordingsklasse	II
Optikk	
Optikk	CR - Escape route
Sertifikater	
Sertifisering	ENEC
Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	0
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	45
Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	133
Lumen/Watt (lm/W)	27
MacAdam trinn	3
Driver / Ballast	
Type LED driver	NM
Antall drivere	1

Nødlys	
Type nødlys	Selvtest (ST)
Lysetid i batteridrift (time)	1
Charging power consumption (Emg) (W)	1.5
Lys i batterimodus (%)	100
Batteritype	NiMH
Batteriform	Stick
Batteri mAh	2000
Batterispenning (V)	3.6
Batteri - SP artikkelnummer	SP-19596236
Armaturhus	
Materiale	Aluminium
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White
Dimensjoner	
Høyde (mm)	44
Diameter (mm)	80
Nettvekt (kg)	0.6992
Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm2 Fjærklemme
Sustainability	
Emballasjematerialer	Resirkulert papp;Papir
Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	0.76
Pakkehøyde (mm)	85
Pakkelengde (mm)	395
Pakkebredde (mm)	165
Volum (m³)	0.0055

Illustrasjoner

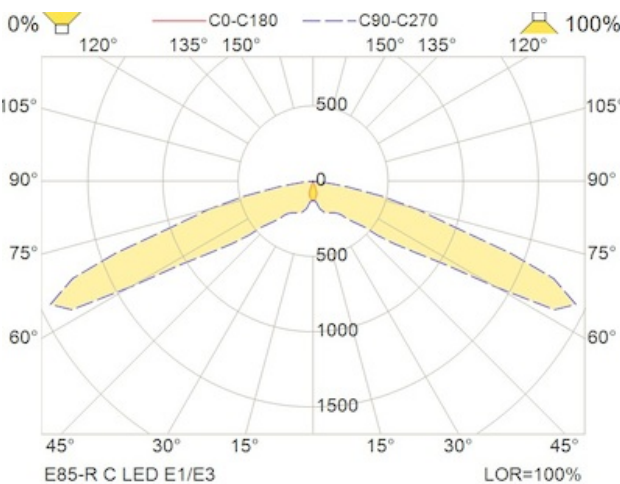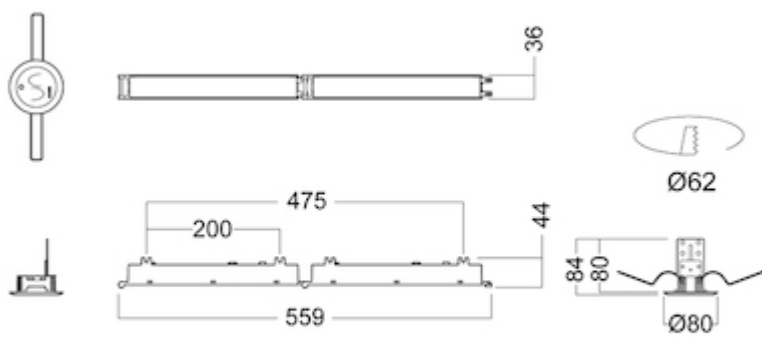

					
[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]
2.00	-	1.93	7.18	13.42	5.83
3.00	-	2.37	9.17	17.08	7.28
4.00	-	1.67	1.67	11.74	-