



E85-S WB LED E1/ST

E1 / ST betyr at denne artikkelen har innebygget selvtestende nødlys med minimum 1 times lysetid i batteridrift. Testen foretas i henhold til europeiske nødlysstandards. Indikator LED på produktet kommuniserer testresultatene.

Artikkelnr	E85111200
GTIN	4741145132824
EI-nummer	6621057
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Innfelt tak;Utenpåliggende tak
Generell	
Produktform	Rektangulær
Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.1
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	5
IEC jordingsklasse	I
Optikk	
Optikk	WB - Wide beam
Sertifikater	
Sertifisering	ENEC
Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	0
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	45
Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	120
Lumen/Watt (lm/W)	24
MacAdam trinn	3
Driver / Ballast	
Type LED driver	NM
Antall drivere	1

Nødlys	
Type nødlys	Selvtest (ST)
Lysetid i batteridrift (time)	1
Charging power consumption (Emg) (W)	1.5
Lys i batterimodus (%)	100
Batteritype	NiMh
Batteriform	SideBySide
Batteri mAh	2000
Batterispenning (V)	3.6
Batteri - SP artikkelnummer	SP-19596136-I1
Batteri tilkobling	Molex 5556/57

Armaturhus	
Materiale	Aluminium
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White



Dimensjoner	
Lengde (mm)	115
Bredde (mm)	153
Høyde (mm)	54
Nettovekt (kg)	0.644

Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm2 Fjærklemme

Sustainability	
Emballasjematerialer	Resirkulert papp;Papir

Logistikdata	
Bruttovekt (kg)	0.7
Pakkehøyde (mm)	60
Pakkelengde (mm)	180
Pakkebredde (mm)	130
Volum (m³)	0.0014

Illustrasjoner

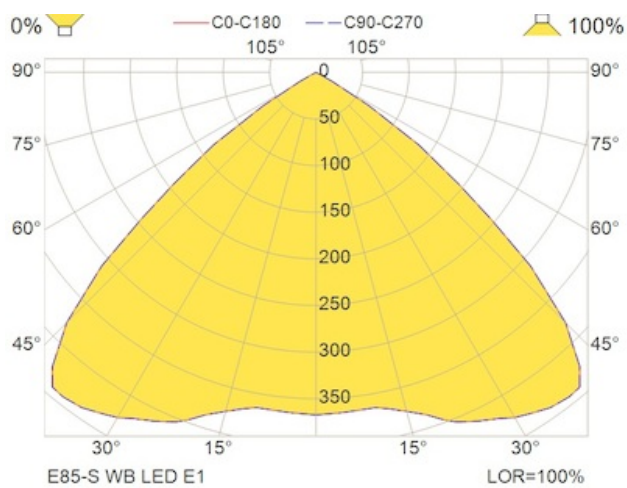

					
[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]
2.00	2.56	5.77	5.77	5.77	2.56
3.00	3.19	7.51	7.51	7.51	3.19
4.00	3.46	8.77	8.77	8.77	3.46
5.00	2.61	9.66	9.66	9.66	2.61
6.00	-	7.46	7.46	7.46	-
7.00	-	5.68	5.68	5.68	-

