Glamox

i10-1500 LED 16000 WR-D 840 CHW-SEN MB

IP23 armatur med forskjellige lumenpakker og typer reflektorer i sølvbelagt aluminium som gir høy fleksibilitet.

Glamox CHW sensor er en Medium Bay PIR-sensor (10 m) til vårt Wireless Central Monitoring System. Denne sensor forbinder armaturen til vårt avanserte Wireless Radio System, hvor store installasjoner kan overvåkes. Vårt avanserte Wireless Radiosystem er enkelt skalerbart, enkelt å installere og enkelt å idriftsette

Artikkelnr	I10094022
GTIN	7054130940227
EI-nummer	3330246
Lagerkategori	C



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak

Generell	
Produktform	Lineær

LMS-system	
LMS trådløssystem	868 MHz
Kommunikasjonsprotokoll	Trådløs

Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.3
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	180
Main Feed DC (V) Max	270
Totalt effektforbruk (W)	113
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	15
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	15
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	25
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	25

Optikk	
Optikk	MB - Medium beam
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	19
Reflektormateriale	Aluminium sølvbelagt
Optikk hovedkategori	Reflektoroptikk

Sertifikater	
Sertifisering	ENEC

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	35
IP klasse	23

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	16031
Lumen/Watt (lm/W)	143
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C

Driver / Ballast	
Type LED driver	WR-D - Wireless Radio DALI
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L70 (EN62722) MaxTa (h)	90 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000
Levetid LED-driver, Ta=45, feilprosent 10% (timer)	50000

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Sensor	
Sensortype	PIR
Dekningvinkel på tvers (°)	92
Dekningvinkel på langs (°)	102
Fabrikkinstilte hold-tid (minutter)	10
Fabrikkinstilte på-nivå	100
Fabrikkinstilte Standby-tid (minutter)	10
Fabrikkinstilte Standby-nivå	10
Fabrikkinnstilt funksjonalitet tilstedeværelsesensor	PROG
Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter)	10
Sensor - maks holdetid	Programmable
Sensor - min holdetid	Programmable

Armaturhus	
Materiale	Aluminium/ sinkbehandlet stål
Farge	Ulakkert
Fargenavn	Unpainted


Dimensjoner	
Lengde (mm)	1559
Bredde (mm)	161
Høyde (mm)	136
Nettovekt (kg)	3.3304


Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm2 Fjærklemme


Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	Endestykker;Intern driver;Sensor
Emballasjematerialer	Papp;Plastikk;Styrofoam


Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	3.62
Volum (m^3)	0.0421

Illustrasjoner

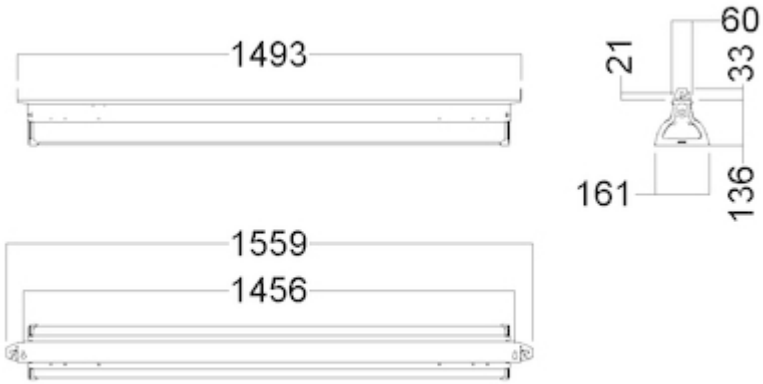

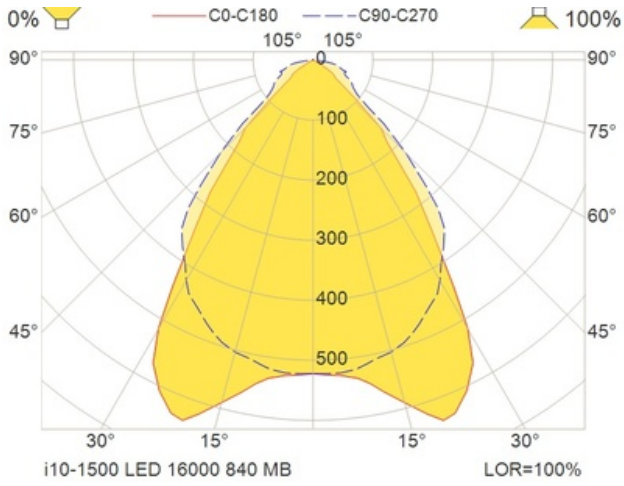

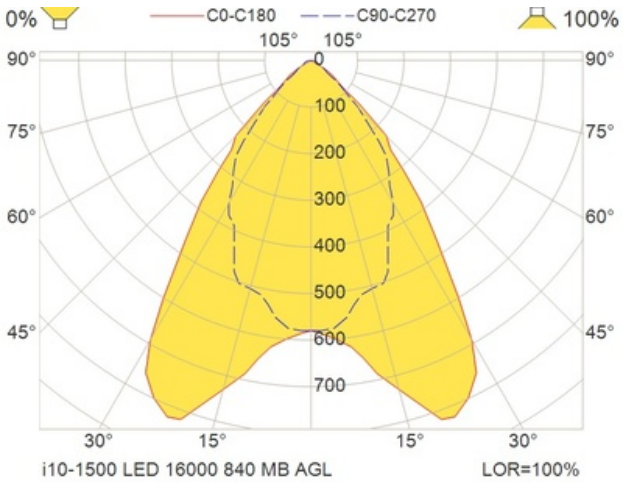



p = Presence detection (m)	m = Movement detection (m)	h = Mounting height (m)
2.8	6.2	3
4.7	10.4	5
7.5	16.6	8
9.3	20.8	10

