Glamox

I40-1200 LED 4400 HF 840 SMR-SEN TW PC

En allsidig og robust armatur egnet for en rekke krevende områder. Armaturen er produsert i resirkulerbar polykarbonat. i40 kan enkelt monteres i tak, på vegg, på armaturskinne eller i horisontal wire.

Glamox SMR-sensor er en mikrobølge bevegelsessensor med en relebasert tend/slukk til en enkelt gruppe armaturer. Max belastning = 6 armaturer. Max. 2 mastere i ett system.



Artikkelnr	I40L42244
GTIN	4741145211406
EI-nummer	3330299
Lagerkategori	A

Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak

Generell	
Produktform	Lineær

Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	31
IEC jordingsklasse	II
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	20
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	35
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	33
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	56

Optikk	
Optikk	PC - Klar polykarbonat diffuser
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	25
Material-detaljer skjerm	Opal
Optikk hovedkategori	Diffusor

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-20
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	40
IK klasse	08
IP klasse	66

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	4755
Lumen/Watt (lm/W)	164
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C

Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	>100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Sensor	
Sensortype	MIKROBØLGE
Fabrikkinnstilt funksjonalitet tilstedeværelsesensor	Auto ON_OFF
Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter)	6
Sensor - maks holdetid	30min
Sensor - min holdetid	5sec
Maks antall tilkoblede enheter	4

Armaturhus	
Materiale	Polykarbonat
Farge	GR - Grå
Fargenavn	Grey

Dimensjoner	
Lengde (mm)	1277
Bredde (mm)	101
Høyde (mm)	101
Nettovekt (kg)	2.0976

Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm2 Fjærklemme
Gjennomgangkopling	5×2.5


Kabelinnføring	
Antall kabelinnføringer	2

Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Intern driver;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Plastikk;Papp;Resirkulert papp

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	2.28
Volum (m³)	0.0155

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Illustrasjoner

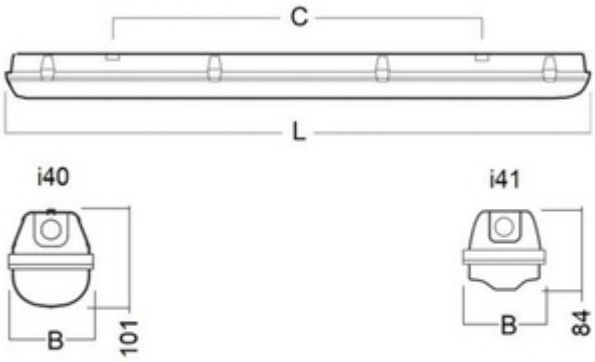

Types	B	L	C
i40-600 LED	101	660	390
i40-1200 LED	101	1277	800
i40-1500 LED	101	1573	1100

Types	B	L	C
i41-1200 LED	101	1277	800
i41-1500 LED	101	1573	1100

