



# I40-1200 LED 4400 DALI 830 TW PC

En allsidig og robust armatur egnet for en rekke krevende områder. Armaturen er produsert i resirkulerbar polykarbonat. i40 kan enkelt monteres i tak, på vegg, på armaturskinne eller i horisontal wire.

Artikkelnr	I40L43623
GTIN	4741145215091
EI-nummer	3319994
Lagerkategori	A



## Tekniske spesifikasjoner

<b>Montering</b>	
Montering	Utenpåliggende tak

<b>Generell</b>	
Produktform	Lineær
EPD (Environmental Product Declaration)	true

<b>LMS-system</b>	
Antall DALI adresser	1
Kommunikasjonsprotokoll	DALI

<b>Elektriske data</b>	
Lekkasjestrøm (mA)	0
Spennning fra (V)	220
Spennning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	30
IEC jordingsklasse	II
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	13
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	22
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	22
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	36

<b>Optikk</b>	
Optikk	OP/PC - Opal diffuser i polykarbonat
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	25
Avdekningsmateriale	Polykarbonat
Material-detaljer skjerm	Opal
Optikk hovedkategori	Diffusor

<b>Sertifikater</b>	
Sertifisering	ENEC
DALI 2 sertifisert	true

<b>Teknisk data</b>	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-20
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	40
IK klasse	08
IP klasse	66

<b>Lystekniske data</b>	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	4583
Lumen/Watt (lm/W)	158
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	D
Minimum dimmingsnivå (%)	1

<b>Driver / Ballast</b>	
Type LED driver	DALI
Antall drivere	1

<b>Levetid</b>	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	>100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.90

<b>Armaturhus</b>	
Materiale	Polykarbonat
Farge	GR - Grå
Fargenavn	Grey

Dimensjoner	
Lengde (mm)	1277
Bredde (mm)	101
Høyde (mm)	101
Nettvekt (kg)	2.0608



Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm <sup>2</sup> Fjærklemme
Gjennomgangskopling	5×2.5

Kabelinnføring	
Antall kabelinnføringer	2

Sustainability	
Cradle To Gate A1-A3 (Kg CO2-ekv.)	32.29
Totalt resirkulerbart materiale i %	31.22
Totalt resirkulert materiale - EN15804 %	13.3
Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Intern driver;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Plastikk;Papp;Resirkulert papp

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	2.24

## Illustrasjoner

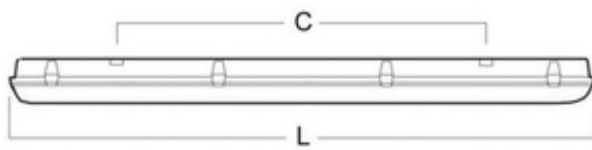

Types	B	L	C
i40-600 LED	101	660	390
i40-1200 LED	101	1277	800
i40-1500 LED	101	1573	1100

Types	B	L	C
i41-1200 LED	101	1277	800
i41-1500 LED	101	1573	1100

