Glamox

I40-1500 LED 8500 HF 840 SMR-SEN TW PC

En allsidig og robust armatur egnet for en rekke krevende områder. Armaturen er produsert i resirkulerbar polykarbonat. i40 kan enkelt monteres i tak, på vegg, på armaturskinne eller i horisontal wire.

Glamox SMR-sensor er en mikrobølge bevegelsessensor med en relebasert tend/slukk til en enkelt gruppe armaturer. Max belastning = 6 armaturer. Max. 2 mastere i ett system.



Artikkelnr	I40L52245
GTIN	4741145301084
EI-nummer	3319995
Lagerkategori	A

Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak

Generell	
Produktform	Lineær

Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	198
Main Feed DC (V) Max	250
Totalt effektforbruk (W)	55.8
IEC jordingsklasse	II
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	15
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	25
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	24
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	40

Optikk	
Optikk	PC - Klar polykarbonat diffuser
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	27
Material-detaljer skjerm	Opal
Optikk hovedkategori	Diffusor

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-20
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	30
IK klasse	08
IP klasse	66

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	9088
Lumen/Watt (lm/W)	169
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C

Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	>100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Sensor	
Sensortype	MIKROBØLGE
Fabrikkinnstilt funksjonalitet tilstedeværelsesensor	Auto ON_OFF
Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter)	6
Sensor - maks holdetid	30min
Sensor - min holdetid	5sec
Maks antall tilkoblede enheter	4

Armaturhus	
Materiale	Polykarbonat
Farge	GR - Grå
Fargenavn	Grey

Dimensjoner	
Lengde (mm)	1573
Bredde (mm)	101
Høyde (mm)	101
Nettovekt (kg)	2.6496

Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm2 Fjærklemme
Gjennomgangkopling	5×2.5


Kabelinnføring	
Antall kabelinnføringer	2

Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Intern driver;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Plastikk;Papp;Resirkulert papp

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	2.88
Volum (m³)	0.0191

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Illustrasjoner

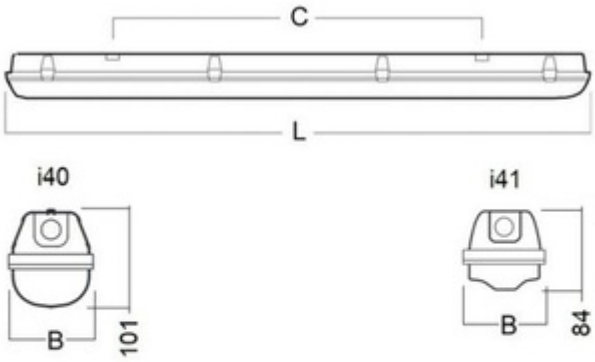

Types	B	L	C
i40-600 LED	101	660	390
i40-1200 LED	101	1277	800
i40-1500 LED	101	1573	1100

Types	B	L	C
i41-1200 LED	101	1277	800
i41-1500 LED	101	1573	1100

