Glamox

I40-1500 LED 5500 DALI 830 TW PC

En allsidig og robust armatur egnet for en rekke krevende områder. Armaturen er produsert i resirkulerbar polykarbonat. i40 kan enkelt monteres i tak, på vegg, på armaturskinne eller i horisontal wire.

Artikkelnr	I40L53623
GTIN	4741145211949
El-nummer	3319996
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak

Generell	
Produktform	Lineær
EPD (Environmental Product Declaration)	Ja

LMS-system	
Antall DALI adresser	1
Kommunikasjonsprotokoll	DALI

Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	36.5
IEC jordingsklasse	II
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	13
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	22
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	22
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	36

Optikk	
Optikk	PC - Klar polykarbonat diffuser
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	25
Material-detaljer skjerm	Opal
Optikk hovedkategori	Diffusor

Sertifikater	
Sertifisering	ENEC
DALI 2 sertifisert	Ja

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-20
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	40
IK klasse	08
IP klasse	66

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	5755
Lumen/Watt (lm/W)	158
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	D
Minimum dimmingsnivå (%)	1

Driver / Ballast	
Type LED driver	DALI
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	>100 000
Medianlevetid LED L70 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000

Armaturhus	
Materiale	Polykarbonat
Farge	GR - Grå
Fargenavn	Grey

Dimensjoner	
Lengde (mm)	1573
Bredde (mm)	101
Høyde (mm)	101
Nettovekt (kg)	2.4288

Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm2 Fjærklemme
Gjennomgangkopling	5×2.5


Kabelinnføring	
Antall kabelinnføringer	2

Sustainability	
Cradle To Gate A1-A3 (Kg C02-ekv.)	37.04
Totalt resirkulerbart materiale i %	31.36
Totalt resirkulert materiale - EN15804 %	13
Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Intern driver;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Plastikk;Papp;Resirkulert papp

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	2.64
Volum (m³)	0.0182

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Illustrasjoner

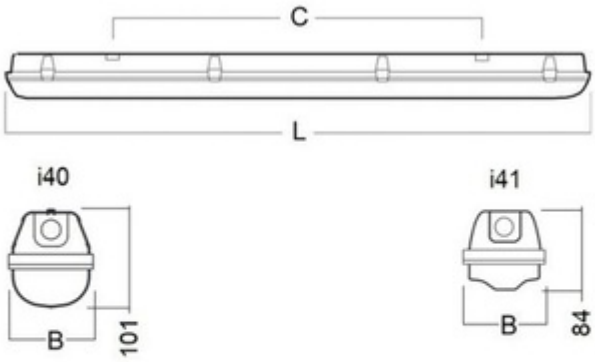

Types	B	L	C
i40-600 LED	101	660	390
i40-1200 LED	101	1277	800
i40-1500 LED	101	1573	1100

Types	B	L	C
i41-1200 LED	101	1277	800
i41-1500 LED	101	1573	1100

