Glamox

I41-1200 LED 4400 HF 840 TW PMMA

En LED-armatur designet for landbruksindustrien. Armaturen er utstyrt med ammoniakkgassbestandige LED-moduler. Armaturhuset er produsert i grå, resirkulerbar glassfiberforsterket polyester. Frostet akrylavdekning. i41 kan enkelt monteres i tak, på vegg, armaturskinne eller horisontal wire.



Artikkelnr	I41211100
GTIN	4741145282307
EI-nummer	3319888
Lagerkategori	A

Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak

Generell	
Produktform	Lineær
EPD (Environmental Product Declaration)	Ja

Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	198
Main Feed DC (V) Max	250
Totalt effektforbruk (W)	27
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	15
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	25
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	24
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	40

Optikk	
Optikk	OP - Opal diffuser i akryl
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	25
Material-detaljer skjerm	Frostet
Optikk hovedkategori	Diffusor

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-20
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	45
IK klasse	03
IP klasse	66

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	4482
Lumen/Watt (lm/W)	174
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	B

Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	>100 000
Medianlevetid LED L70 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000

Armaturhus	
Materiale	Polyester
Farge	GR - Grå
Fargenavn	Grey

Dimensjoner	
Lengde (mm)	1277
Bredde (mm)	101
Høyde (mm)	101
Nettovekt (kg)	2.2264

Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm2 Fjærklemme
Gjennomgangkopling	5×2.5


Kabelinnføring	
Antall kabelinnføringer	2

Sustainability	
Cradle To Gate A1-A3 (Kg C02-ekv.)	32.53
Totalt resirkulerbart materiale i %	29.3
Totalt resirkulert materiale - EN15804 %	10.97
Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Intern driver;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Plastikk;Papp;Resirkulert papp

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	2.42
Volum (m³)	0.0109

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Illustrasjoner

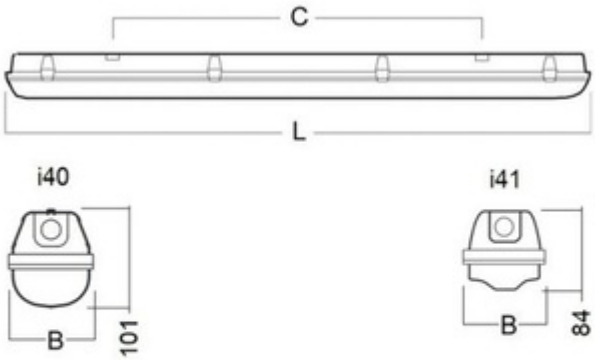

Types	B	L	C
i40-600 LED	101	660	390
i40-1200 LED	101	1277	800
i40-1500 LED	101	1573	1100

Types	B	L	C
i41-1200 LED	101	1277	800
i41-1500 LED	101	1573	1100

