Glamox

I41-1500 LED 7500 DALI 840 TW PMMA

En LED-armatur designet for landbruksindustrien. Armaturen er utstyrt med ammoniakkgassbestandige LED-moduler. Armaturhuset er produsert i grå, resirkulerbar glassfiberforsterket polyester. Frostet akrylavdekning. i41 kan enkelt monteres i tak, på vegg, armaturskinne eller horisontal wire.



Artikkelnr	I41321200
GTIN	4741145287623
EI-nummer	3330410
Lagerkategori	A

Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak

Generell	
Produktform	Lineær

LMS-system	
Antall DALI adresser	1
Kommunikasjonsprotokoll	DALI

Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	198
Main Feed DC (V) Max	250
Totalt effektforbruk (W)	49
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	15
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	25
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	24
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	40

Optikk	
Optikk	OP - Opal diffuser i akryl
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	26
Material-detaljer skjerm	Frostet
Optikk hovedkategori	Diffusor

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-20
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	35
IK klasse	03
IP klasse	66

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	7764
Lumen/Watt (lm/W)	175
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	B
Minimum dimmingsnivå (%)	1

Driver / Ballast	
Type LED driver	DALI
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	>100 000
Medianlevetid LED L70 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000

Armaturhus	
Materiale	Polyester
Farge	GR - Grå
Fargenavn	Grey

Dimensjoner	
Lengde (mm)	1573
Bredde (mm)	101
Høyde (mm)	101
Nettovekt (kg)	3.0176

Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	7×2.5mm2 Fjærklemme
Gjennomgangkopling	7×2.5


Kabelinnføring	
Antall kabelinnføringer	2

Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Intern driver;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Plastikk;Papp;Resirkulert papp

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	3.28
Volum (m³)	0.0165

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Illustrasjoner

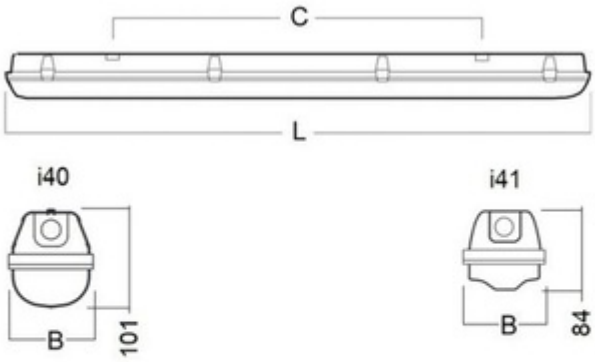

Types	B	L	C
i40-600 LED	101	660	390
i40-1200 LED	101	1277	800
i40-1500 LED	101	1573	1100

Types	B	L	C
i41-1200 LED	101	1277	800
i41-1500 LED	101	1573	1100

