Glamox

# i60-1200 LED 4600 DALI 840 OP

En sprutsikker, fleksibel LED-armatur for interiør og industri. Den monteres enkelt i tak eller på vegg, på skinner, eller i horisontal wire. Armaturhuset er produsert i galvanisert lakkert stål med et andre lag av hvit epoxy/polyester-pulverlakk. Endestykker i sprøytestøpt ASA og avdekning i opal polykarbonat.

| | |
|---|---|
| Artikkelnr | I60087212 |
| GTIN | 7054130872122 |
| El-nummer | 3384223 |
| Lagerkategori | A |



## Tekniske spesifikasjoner

| Montering | |
|---|---|
| Montering | Utenpåliggende tak;Utenpåliggende vegg |

| Generell | |
|---|---|
| Produktform | Lineær |
| EPD (Environmental Product Declaration) | Ja |

| LMS-system | |
|---|---|
| Antall DALI adresser | 1 |
| Kommunikasjonsprotokoll | DALI |

| Elektriske data | |
|---|---|
| Lekkasjestrøm (mA) | 0.23 |
| Spenning fra (V) | 220 |
| Spenning til (V) | 240 |
| Frekvens (Hz) | 50 |
| Maksimal frekvens (Hz) | 60 |
| Main Feed DC (V) Min | 180 |
| Main Feed DC (V) Max | 270 |
| Totalt effektforbruk (W) | 37 |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B | 13 |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C | 21 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B | 21 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C | 35 |

| Optikk | |
|---|---|
| Optikk | OP/PC - Opal diffuser i polykarbonat |
| UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise) | 24 |
| Avdekningsmateriale | Polykarbonat |
| Material-detaljer skjerm | Opal |
| Optikk hovedkategori | Diffusor |

| Sertifikater | |
|---|---|
| DALI 2 sertifisert | Ja |

| Teknisk data | |
|---|---|
| Minimum omgivelsestemperatur (°C) | -25 |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) | 45 |
| IK klasse | 07 |
| IP klasse | 44 |

| Lystekniske data | |
|---|---|
| Lyskilde | LED |
| Lumen ut (lm) | 4968 |
| Lumen/Watt (lm/W) | 146 |
| Fargetemperatur lyskilde (K) | 4000 |
| CRI | >80 |
| Lysdistribusjon opp % | 5 |
| Lysdistribusjon ned % | 95 |
| MacAdam trinn | 3 |
| Energiklasse lyskilde | C |

| Driver / Ballast | |
|---|---|
| Type LED driver | DALI |
| DALI-2 part 251, 252, 253 | Ja |
| Antall drivere | 1 |

| Levetid | |
|---|---|
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h) | >100 000 |
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h) | 100 000 |
| Medianlevetid LED (EN 62722) L90 MaxTa (h) | 100 000 |
| Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer) | 100000 |
| Levetid LED-driver, Ta=45, feilprosent 10% (timer) | 50000 |

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

| Armaturhus | |
|---|---|
| Materiale | Stål |
| Overflatebehandling material - overdel | Galvanisert |
| Farge | WH - Hvit |
| Fargenavn | White |

| Dimensjoner | |
|---|---|
| Lengde (mm) | 1222 |
| Bredde (mm) | 165 |
| Høyde (mm) | 57 |
| Nettovekt (kg) | 3.0728 |


| Tilkobling | |
|---|---|
| Tilkoplingspunkt | 5×2×2.5mm2 Fjærklemme |

| Sustainability | |
|---|---|
| Deler som kan repareres / byttes | Intern driver;Optikk;Sensor;Endestykker |
| Emballasjematerialer | Papp;Resirkulert papp |

| Logistikkdata | |
|---|---|
| Bruttovekt (kg) | 3.34 |
| Volum (m³) | 0.0164 |

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

## Illustrasjoner

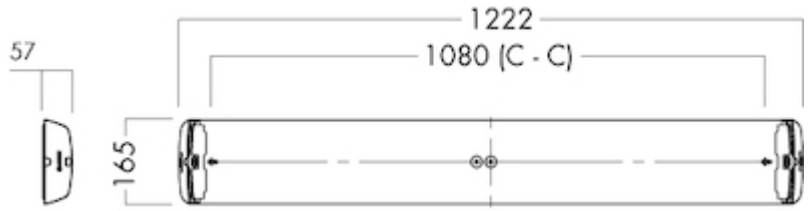


i60-1200

