



# i60-1200 LED 4600 DALI 840 OP

En sprutsikker, fleksibel LED-armatur for interiør og industri. Den monteres enkelt i tak eller på vegg, på skinner, eller i horisontal wire. Armaturhuset er produsert i galvanisert lakkert stål med et andre lag av hvit epoxy/polyester-pulverlakk. Endestykker i sprøytetøpt ASA og avdekning i opal polykarbonat.

Artikkelnr	I60087212
GTIN	7054130872122
EI-nummer	3384223
Lagerkategori	A



## Tekniske spesifikasjoner

### Montering

Montering	Utenpåliggende tak;Utenpåliggende vegg
-----------	--

### Generell

Produktform	Lineær
EPD (Environmental Product Declaration)	true

### LMS-system

Antall DALI adresser	1
Kommunikasjonsprotokoll	DALI

### Elektriske data

Lekkasjestrøm (mA)	0.23
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	180
Main Feed DC (V) Max	270
Totalt effektforbruk (W)	37
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	13
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	35

### Optikk

UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	24
Avdekningsmateriale	Polykarbonat
Material-detaljer skjerm	Opal
Optikk hovedkategori	Diffusor

### Sertifikater

DALI 2 sertifisert	true
--------------------	------

### Teknisk data

Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	45
IK klasse	07
IP klasse	44

### Lystekniske data

Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	4968
Lumen/Watt (lm/W)	146
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
Lysdistribusjon opp %	5
Lysdistribusjon ned %	95
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C

### Driver / Ballast

Type LED driver	DALI
DALI-2 part 251, 252, 253	true
Antall drivere	1

### Levetid

Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	>100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000
Levetid LED-driver, Ta=45, feilprosent 10% (timer)	50000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.90

**Armaturhus**

Materiale	Stål
Overflatebehandling material - overdel	Galvanisert
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White

**Dimensjoner**

Lengde (mm)	1222
Bredde (mm)	165
Høyde (mm)	57
Nettvekt (kg)	3.0728

**Tilkobling**

Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm2 Fjærklemme
------------------	-----------------------


**Sustainability**

Deler som kan repareres / byttes	Intern driver;Optikk;Sensor;Endestykker
Emballasjematerialer	Papp;Resirkulert papp

**Logistikkdata**

Bruttovekt (kg)	3.34
-----------------	------

## Illustrasjoner

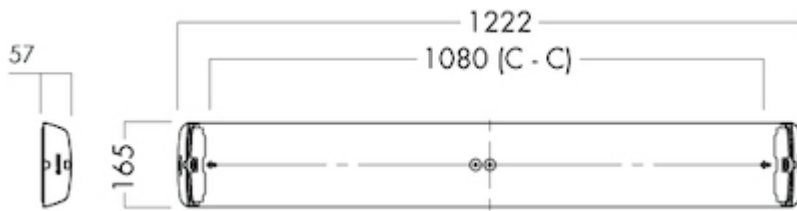

i60-1200

