



i60-1500 LED 6000 HF 840 OP

En sprutsikker, fleksibel LED-armatur for interiør og industri. Den monteres enkelt i tak eller på vegg, på skinner, eller i horisontal wire. Armaturhuset er produsert i galvanisert lakkert stål med et andre lag av hvit epoxy/polyester-pulverlakk. Endestykker i sprøytetøpt ASA og avdekning i opal polykarbonat.

Artikkelnr	I60087232
GTIN	7054130872320
EI-nummer	3384243
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Montering

Montering Utenpåliggende tak;Utenpåliggende vegg

Generell

Produktform Lineær

Elektriske data

Lekkasjestrøm (mA)	0.5
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	180
Main Feed DC (V) Max	270
Totalt effektforbruk (W)	50
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	15
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	25
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	24
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	40

Optikk

UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	24
Avdekningsmateriale	Polykarbonat
Material-detaljer skjerm	Opal
Optikk hovedkategori	Diffusor

Teknisk data

Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	45
IK klasse	07
IP klasse	44



Lystekniske data

Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	6655
Lumen/Watt (lm/W)	142
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
Lysdistribusjon opp %	5
Lysdistribusjon ned %	95
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C

Driver / Ballast

Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

Levetid

Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	>100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000
Levetid LED-driver, Ta=45, feilprosent 10% (timer)	50000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.90

Armaturhus

Materiale	Stål
Overflatebehandling material - overdel	Galvanisert
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White

Dimensjoner

Lengde (mm)	1502
Bredde (mm)	165
Høyde (mm)	57
Nettvekt (kg)	3.5144

Tilkobling

Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm2 Fjærklemme
------------------	-----------------------

Sustainability


Deler som kan repareres / byttes	Intern driver;Optikk;Sensor;Endestykker
-------------------------------------	--

Emballasjematerialer	Papp;Resirkulert papp
----------------------	-----------------------

Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	3.82
-----------------	------

Illustrasjoner

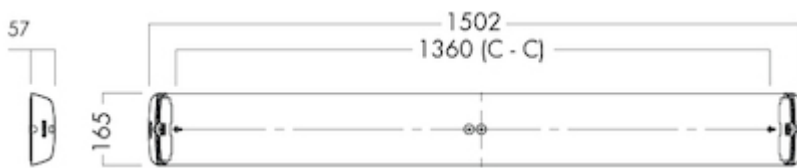

i60-1500

