
Glamox

i80 LED 26000 HF G2 840 MB CL

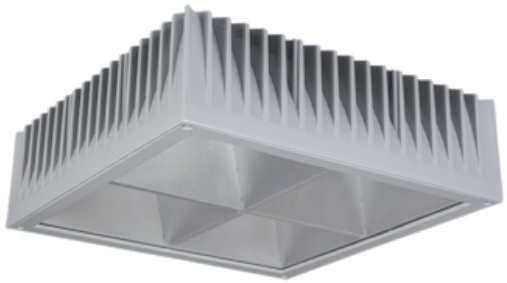

Artikkelnr	I80B12400
GTIN	4741145303101
El-nummer	3319998
Lagerkategori	B

Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak

Generell	
Produktform	Firkantet

Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.4
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	166
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	5
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	8
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	8
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	13

Optikk	
Optikk	MB - Medium beam
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	22
Material-detaljer skjerm	Klar
Optikk hovedkategori	Reflektoroptikk

Sertifikater	
Sertifisering	Balltest

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-40
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	35
IK klasse	08
IP klasse	66
Korrosjonsklasse	C4

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	25872
Lumen/Watt (lm/W)	156
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C

Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	>100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000

Armaturhus	
Materiale	Aluminium
Farge	GR - Grå
Fargenavn	Aluminium grey

Dimensjoner	
Lengde (mm)	380
Bredde (mm)	380
Høyde (mm)	137
Nettovekt (kg)	6.7712

Tilkobling	
Pluggtype	Wieland M

Kabel	
Kabeltverrsnitt (mm²)	1.5
Kabelende/plugtype	QCW IP68 M
Kabellengde (m)	0.5
Kabelmaterial	Gummi
Antall ledere	3
Max kabel-diameter-variasjon (mm)	9

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Intern driver;Optikk
Emballasjematerialer	Resirkulert papp

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	7.36
Volum (m³)	0.0296

Illustrasjoner

