




LUMI-S WH 400 E1/ST CR

Takmontert rømningsveilyls i henhold til alle relevante europeiske standarder.

E1 / ST betyr at denne artikkelen har innebygget selvtestende nødlys med minimum 1 times lysetid i batteridrift. Testen foretas i henhold til europeiske nødlysstandards. Indikator LED på produktet kommuniserer testresultatene.

Artikkelnr	LUM590617
GTIN	5901155906177
EI-nummer	3351214
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak
Generell	
Produktform	Firkantet
Elektriske data	
Spennning fra (V)	220
Spennning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	8.3
IEC jordingsklasse	II
Optikk	
Optikk	CR - Escape route
Avdekningsmateriale	PMMA
Material-detaljer skjerm	Klar
Sertifikater	
Sertifisering	CNBOP;HACCP+
Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	0
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	30
IK klasse	05
IP klasse	65

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	410
Lumen/Watt (lm/W)	51
Fargetemperatur lyskilde (K)	5700
CRI	>70
Lysdistribusjon opp %	0
Lysdistribusjon ned %	100
MacAdam trinn	3
Lyskilde inkludert	true
PstLM: Flicker (<)	0.0816
SVM: Stroboscopic Visibility Measure (<)	0.032

Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L70 (EN62722) Ta25 (h)	>100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	>100 000
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	>100 000

Nødllys

Type nødlys	Selvtest (ST)
Lysetid i batteridrift (time)	1
Charging power consumption (Emg) (W)	1.5
Emergency lumen output (lm)	410
Lys i batterimodus (%)	100
Batteritype	LiFePO4
Batteriform	SideBySide
Batteri mAh	2200
Batterispenning (V)	6.4
Batteri - SP artikkelnummer	SP-MY-413-LI2200F
Batteri tilkobling	NS39

Armaturhus

Materiale	Polykarbonat
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White

Dimensjoner

Lengde (mm)	130
Bredde (mm)	130
Høyde (mm)	43
Nettovekt (kg)	0.3956

Tilkobling

Tilkoplingspunkt	5×2.5mm2 Fjærklemme
------------------	---------------------

Kabelinnføring

Kabelinnføring	M20 Polyamid
Antall kabelinnføringer	2



Sustainability

Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Intern driver;Optikk
Emballasjematerialer	Plastikk;Resirkulert papp;Papir

Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	0.43
Pakkehøyde (mm)	55
Pakkelengde (mm)	160
Pakkebredde (mm)	140
Volum (m ³)	0.0012

Illustrasjoner

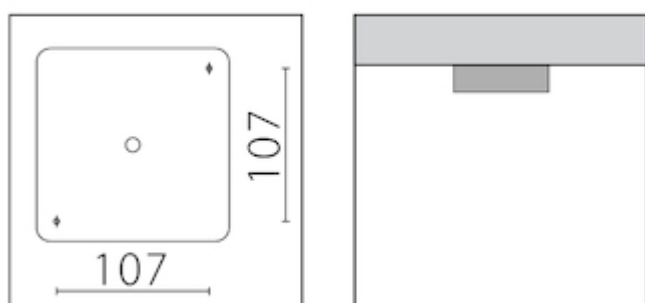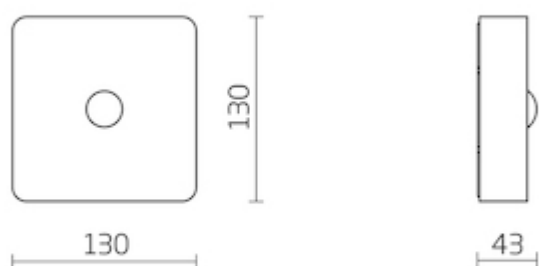

					
[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]
2,00	7,07	15,45	10,29	5,46	2,42
2,50	8,30	18,22	12,20	6,37	2,62
3,00	9,34	20,87	13,90	7,06	2,74
3,50	10,06	23,31	15,31	7,41	2,76
4,00	10,44	25,56	16,42	7,66	2,73
4,50	10,10	27,19	17,04	7,80	2,59
5,00	9,70	28,48	17,01	7,83	2,34
6,00	7,07	29,28	16,05	7,58	1,58
7,00	-	23,94	7,92	6,72	-
8,00	-	18,08	4,65	4,57	-
9,00	-	9,83	2,14	2,05	-

