
Glamox

# LUMI-S WH 400 E1/ST CR

Takmontert rømningsveilys i henhold til alle relevante europeiske standarder.

E1 / ST betyr at denne artikkelen har innebygget selvtestende nødlys med minimum 1 times lysetid i batteridrift. Testen foretas i henhold til europeiske nødlysstandarder. Indikator LED på produktet kommuniserer testresultatene.



| | |
|---|---|
| Artikkelnr | LUM590617 |
| GTIN | 5901155906177 |
| EI-nummer | 3351214 |
| Lagerkategori | A |

## Tekniske spesifikasjoner

| Montering | |
|---|---|
| Montering | Utenpåliggende tak |

| Generell | |
|---|---|
| Produktform | Firkantet |

| Elektriske data | |
|---|---|
| Spenning fra (V) | 220 |
| Spenning til (V) | 240 |
| Frekvens (Hz) | 50 |
| Maksimal frekvens (Hz) | 60 |
| Totalt effektforbruk (W) | 8.3 |
| IEC jordingsklasse | II |

| Optikk | |
|---|---|
| Optikk | CR - Escape route |
| Material-detaljer skjerm | Klar |

| Sertifikater | |
|---|---|
| Sertifisering | CNBOP;HACCP+ |

| Teknisk data | |
|---|---|
| Minimum omgivelsestemperatur (°C) | 0 |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) | 30 |
| IK klasse | 05 |
| IP klasse | 65 |

| Lystekniske data | |
|---|---|
| Lyskilde | LED |
| Lumen ut (lm) | 410 |
| Lumen/Watt (lm/W) | 51 |
| MacAdam trinn | 3 |
| Lyskilde inkludert | Ja |
| PstLM: Flicker (<) | 0.0816 |
| SVM: Stroboscopic Visibility Measure (<) | 0.032 |

| Driver / Ballast | |
|---|---|
| Type LED driver | HF: Ikke dimbar |
| Antall drivere | 1 |

| Levetid | |
|---|---|
| Medianlevetid LED L70 (EN62722) Ta25 (h) | >100 000 |
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h) | >100 000 |
| Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h) | >100 000 |

| Nødlys | |
|---|---|
| Type nødlys | Selvtest (ST) |
| Lysetid i batteridrift (time) | 1 |
| Charging power consumption (Emg) (W) | 1.5 |
| Emergency lumen output (lm) | 410 |
| Lys i batterimodus (%) | 100 |
| Batteritype | LiFePO4 |
| Batteriform | SideBySide |
| Batteri mAh | 2200 |
| Batterispenning (V) | 6.4 |
| Batteri - SP artikkelnummer | SP-MY-413-LI2200F |
| Batteri tilkobling | NS39 |

| Armaturhus | |
|---|---|
| Materiale | Polykarbonat |
| Farge | WH - Hvit |
| Fargenavn | White |

| Dimensjoner | |
|---|---|
| Lengde (mm) | 130 |
| Bredde (mm) | 130 |
| Høyde (mm) | 43 |
| Nettovekt (kg) | 0.3956 |

| Tilkobling | |
|---|---|
| Tilkoplingspunkt | 3×2×2.5mm2 Fjærklemme |
| Max diameter ledere | 2.5 mm2 |
| Min diameter ledere | 0.08 mm2 |
| Gjennomgangkopling | 3×2.5 |


| Kabelinnføring | |
|---|---|
| Kabelinnføring | M20 Polyamid |
| Antall kabelinnføringer | 2 |


| Sustainability | |
|---|---|
| Deler som kan repareres / byttes | LED modul;Intern driver;Optikk |
| Emballasjematerialer | Plastikk;Resirkulert papp;Papir |


| Logistikkdata | |
|---|---|
| Bruttovekt (kg) | 0.43 |
| Volum ($m^3$) | 0.0012 |

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

## Illustrasjoner

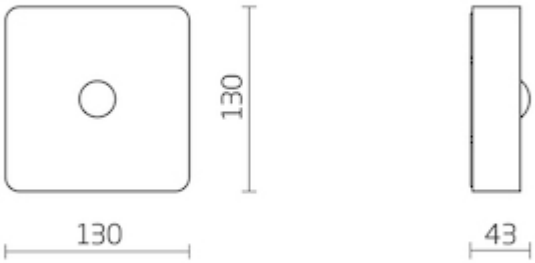

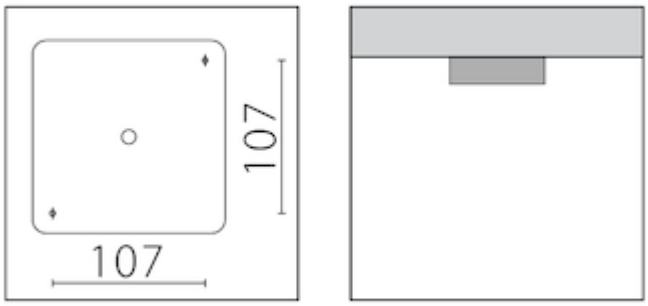**LUMI PELF=410lm; CR distribution geometry** – distance table in accordance with EN 1838:2024
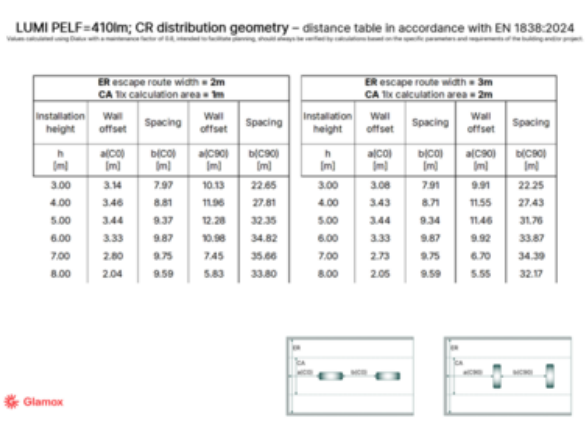
| ER escape route width = 2m<br>CA 1lx calculation area = 1m | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Installation height | Wall offset | Spacing | Wall offset | Spacing |
| h [m] | a(C0) [m] | b(C0) [m] | a(C90) [m] | b(C90) [m] |
| 3.00 | 3.14 | 7.97 | 10.13 | 22.65 |
| 4.00 | 3.46 | 8.81 | 11.96 | 27.81 |
| 5.00 | 3.44 | 9.37 | 12.28 | 32.35 |
| 6.00 | 3.33 | 9.87 | 10.98 | 34.82 |
| 7.00 | 2.80 | 9.75 | 7.45 | 35.66 |
| 8.00 | 2.04 | 9.59 | 5.83 | 33.80 |

| ER escape route width = 3m<br>CA 1lx calculation area = 2m | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Installation height | Wall offset | Spacing | Wall offset | Spacing |
| h [m] | a(C0) [m] | b(C0) [m] | a(C90) [m] | b(C90) [m] |
| 3.00 | 3.08 | 7.91 | 9.91 | 22.25 |
| 4.00 | 3.43 | 8.71 | 11.55 | 27.43 |
| 5.00 | 3.44 | 9.34 | 11.46 | 31.76 |
| 6.00 | 3.33 | 9.87 | 9.92 | 33.87 |
| 7.00 | 2.73 | 9.75 | 6.70 | 34.39 |
| 8.00 | 2.05 | 9.59 | 5.55 | 32.17 |





