Glamox

M2-R600×600 3000-5000 DALI ML 830/840/850 MCR LI MP



Artikkelnr	M2110400
GTIN	7054131104000
EI-nummer	3330373
Lagerkategori	A

III | Unect | IP55 | ML

Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Innfelt tak

Generell	
Produktform	Firkantet

LMS-system	
Antall DALI adresser	1
Kommunikasjonsprotokoll	DALI

Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.4
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	29
IEC jordingsklasse	III
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	30
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	30
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	48
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	48
Multi-lumen (ML) strømforbruk v/lavest innstilling (W)	21.2
Multi-lumen (ML) strømforbruk v/mittlere innstilling (W)	28.4
Multi-lumen (ML) strømforbruk v/høyest innstilling (W)	33
Multi-lumen (ML) strømforbruk v/standardinnstilling (W)	28.4

Optikk	
Optikk	MP - Mikro prismatisk diffuser
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	17
Avdekningsmateriale	Polystyrene
Optikk hovedkategori	Diffusor

Sertifikater	
DALI 2 sertifisert	Ja

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	0
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IK klasse	03
IP klasse	55 fra undersiden \ 20 ovenfra

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	4142
Lumen/Watt (lm/W)	146
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
Multi-lumen (ML) Lumen v/lavest innstilling	3109
Multi-lumen (ML) Lumen v/mittlere innstilling	4142
Multi-lumen (ML) Lumen v/høyest innstilling	4774
Multi-lumen (ML) Lumen v/standardinnstilling	4142
MCR - Multi Colour Options (K)	3000;4000;5000
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C
Minimum dimmingsnivå (%)	1
Dimbar	Ja
PstLM: Flicker (<)	1
SVM: Stroboscopic Visibility Measure (<)	0.4

Driver / Ballast	
Type LED driver	DALI ML: Multi lumen
DALI-2 part 251, 252, 253	Ja
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	50 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	70000

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Armaturhus	
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White

Dimensjoner	
Lengde (mm)	597
Bredde (mm)	597
Høyde (mm)	39
Nettovekt (kg)	3.036


Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2.5mm2 Fjærklemme
Gjennomgangkopling	5×1.5
Pluggtype	Linect 5


Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	Ekstern driver;LED modul;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Resirkulert papp

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	3.3
Volum (m³)	0.0182


Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Illustrasjoner

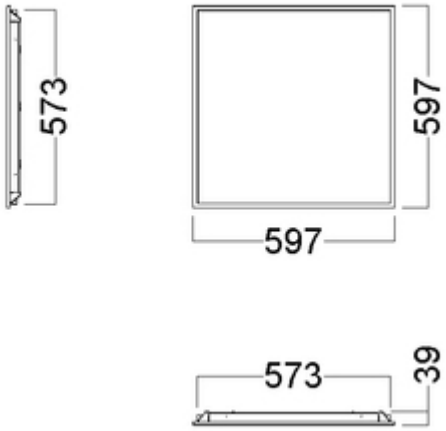


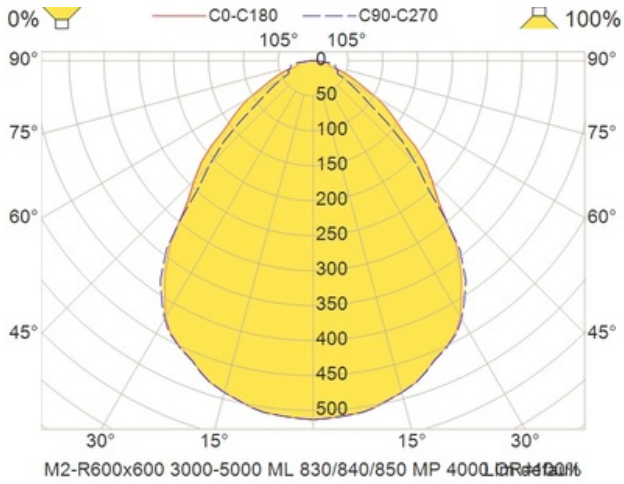

M2-R600x600 3000-5000 ML 830/840/850 MP 4000 LDR=100%

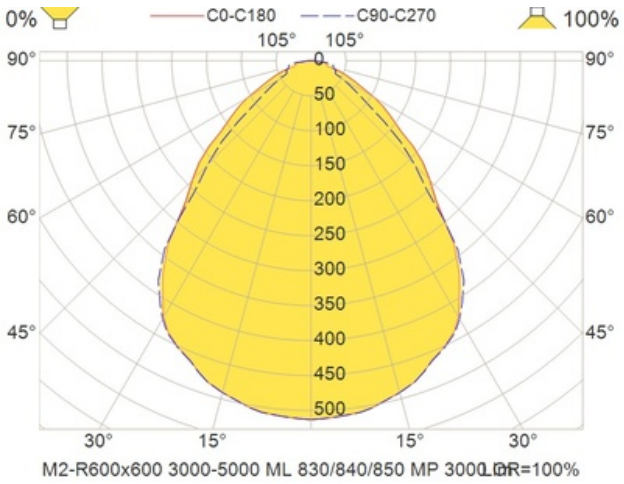

M2-R600x600 3000-5000 ML 830/840/850 MP 3000 LDR=100%

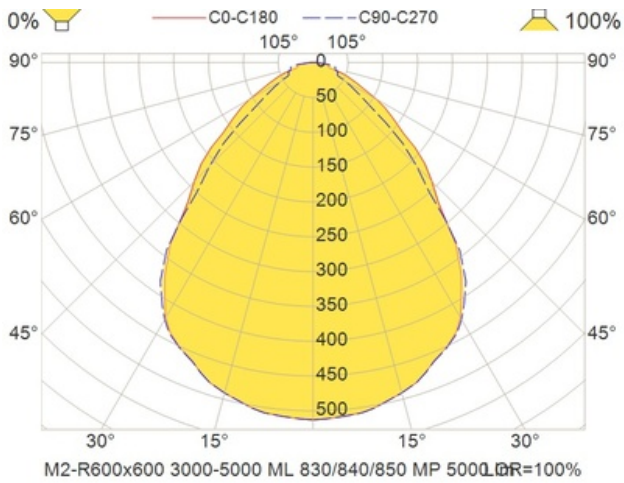

M2-R600x600 3000-5000 ML 830/840/850 MP 5000 LDR=100%