Glamox

M2-R300X1200 3000-5000 DALI ML 830/840/850 MCR LI MP

Artikkelnr	M2110401
GTIN	7054131104017
EI-nummer	3330372
Lagerkategori	B



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Innfelt tak

Generell	
Produktform	Rektangulær

LMS-system	
Antall DALI adresser	1
Kommunikasjonsprotokoll	DALI

Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.4
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
IEC jordingsklasse	III
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	30
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	30
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	48
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	48
Multi-lumen (ML) strømforbruk v/lavest innstilling (W)	21.9
Multi-lumen (ML) strømforbruk v/mittlere innstilling (W)	30
Multi-lumen (ML) strømforbruk v/høyest innstilling (W)	35.3
Multi-lumen (ML) strømforbruk v/standardinnstilling (W)	30

Optikk	
Optikk	MP - Mikro prismatisk diffuser
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	18
Avdekningsmateriale	Polystyrene
Optikk hovedkategori	Diffusor

Sertifikater	
DALI 2 sertifisert	Ja

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	0
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IK klasse	03
IP klasse	55 fra undersiden \ 20 ovenfra

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	4402
Lumen/Watt (lm/W)	147
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
Multi-lumen (ML) Lumen v/lavest innstilling	3255
Multi-lumen (ML) Lumen v/mittlere innstilling	4402
Multi-lumen (ML) Lumen v/høyest innstilling	5141
Multi-lumen (ML) Lumen v/standardinnstilling	4402
MCR - Multi Colour Options (K)	3000;4000;5000
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C
Minimum dimmingsnivå (%)	1
Dimbar	Ja
PstLM: Flicker (<)	1
SVM: Stroboscopic Visibility Measure (<)	0.4

Driver / Ballast	
Type LED driver	DALI ML: Multi lumen
DALI-2 part 251, 252, 253	Ja
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	50 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	70000

Armaturhus	
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White

Dimensjoner	
Lengde (mm)	1197
Bredde (mm)	297
Høyde (mm)	39
Nettovekt (kg)	3.0912


Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2.5mm2 Fjærklemme
Gjennomgangkopling	5×1.5
Pluggtype	Linect 5


Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	Ekstern driver;LED modul;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Resirkulert papp

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	3.36
Volum (m³)	0.0202


Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Illustrasjoner

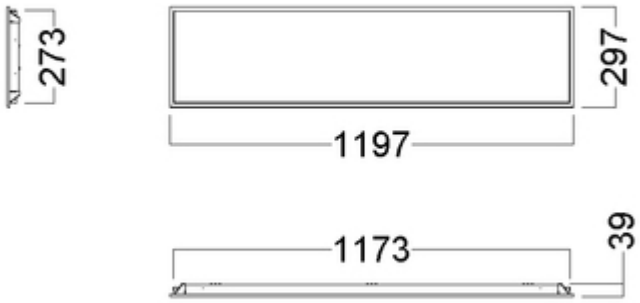


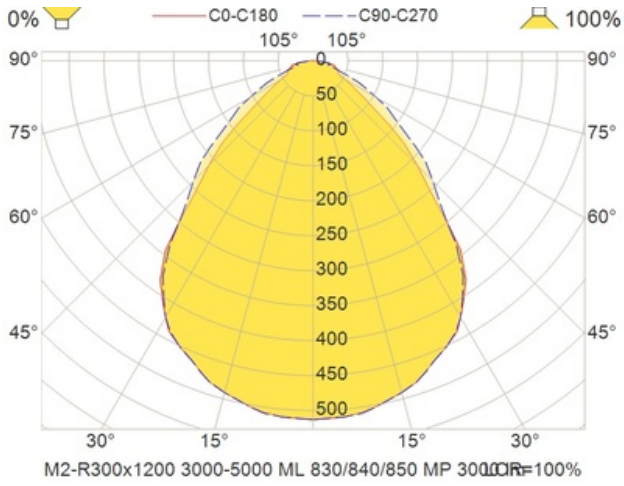

M2-R300x1200 3000-5000 ML 830/840/850 MP 300 CR=100%

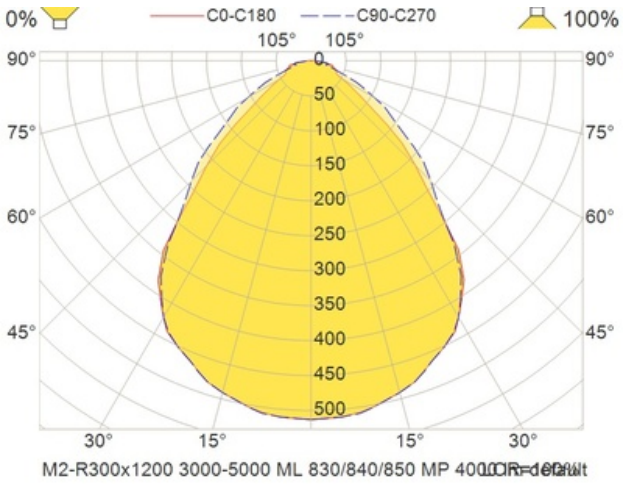

M2-R300x1200 3000-5000 ML 830/840/850 MP 400 CR=default

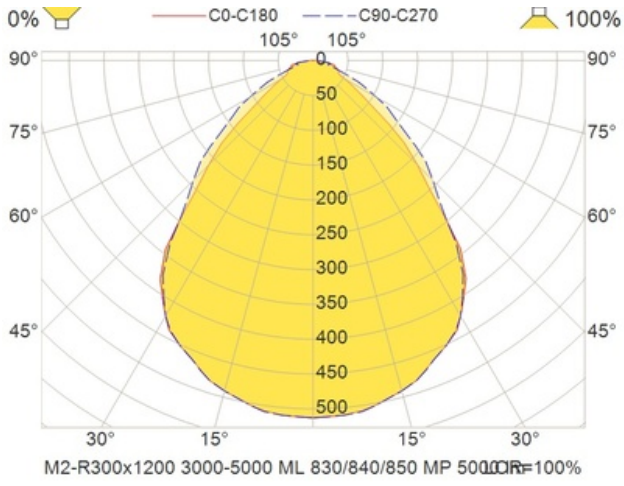

M2-R300x1200 3000-5000 ML 830/840/850 MP 500 CR=100%