Glamox

MIRZ67-1500 G2 11000 HF 840 TW M20 FR/PC

Artikkelnr	MIR099061
GTIN	7054130990611
El-nummer	3330405
Lagerkategori	B



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak;Utenpåliggende vegg

Generell	
Produktform	Lineær

Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.3
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	180
Main Feed DC (V) Max	270
Totalt effektforbruk (W)	77
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	13
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	35

Optikk	
Optikk	FR/PC - Frosted diffuser i polykarbonat
Avdekningsmateriale	Polykarbonat
Optikk hovedkategori	Diffusor

Sertifikater	
Sertifisering	DNV
Marine approved	Nei
EX zone	No Ex

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	30
IK klasse	10
IP klasse	66/67
Korrosjonsklasse	C3

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	11034
Antall lyskilder	1
Lumen/Watt (lm/W)	143
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
Lysdistribusjon opp %	2
Lysdistribusjon ned %	98
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C
Lyskilde inkludert	Ja

Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta45 (h)	100 000

Armaturhus	
Materiale	Aluminium/ sinkbehandlet stål
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White
Mounting bracket type	GL std.

Dimensjoner	
Lengde (mm)	1634
Bredde (mm)	158
Høyde (mm)	95
Minimum opphengsavstand	1614
Maks opphengsavstand	1614
Nettovekt (kg)	6.551136


Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5X6.0mm2 Skruklemme
Gjennomgangkopling	5×2.5

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Kabelinnføring	
Kabelinnføring	M20 Polyamid
Antall kabelinnføringer	2
Blindplugger	M20 Polyamid
Antall blindnippler	2
Maks kabeldiameter (mm)	14
Min kabeldiameter (mm)	7

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	7.1208
Volum (m³)	0.031

Illustrasjoner

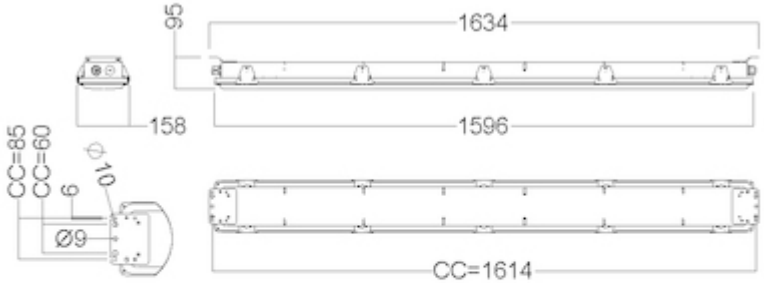

MULTI-1500 G2

