



MIRZ67-600 G2 2500 HF 840 TW M20 FR/PC

Artikkelnr	MIR102036
GTIN	7054131020362
El-nummer	3330402
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Montering

Montering	Utenpåliggende tak;Utenpåliggende vegg
-----------	--

Generell

Produktform	Lineær
-------------	--------

Elektriske data

Lekkasjestrøm (mA)	0.3
Spennning fra (V)	220
Spennning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	180
Main Feed DC (V) Max	270
Totalt effektforbruk (W)	18
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	10
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	16
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	16
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	26

Optikk

Optikk	FR/PC - Frosted diffuser i polykarbonat
Avdekningsmateriale	Polykarbonat
Optikk hovedkategori	Diffusor

Sertifikater

Sertifisering	DNV
Marine approved	false
EX zone	No Ex

Teknisk data

Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	45
IK klasse	10
IP klasse	66/67
Korrosjonsklasse	C3

Lystekniske data

Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	2678
Antall lyskilder	1
Lumen/Watt (lm/W)	149
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
Lysdistribusjon opp %	2
Lysdistribusjon ned %	98
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C
Lyskilde inkludert	true

Driver / Ballast

Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

Levetid

Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta45 (h)	100 000
--	---------

Armaturhus

Materiale	Aluminium/ sinkbehandlet stål
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White
Mounting bracket type	GL std.

Dimensjoner

Lengde (mm)	724
Bredde (mm)	158
Høyde (mm)	95
Minimum opphengsavstand	704
Maks opphengsavstand	704
Nettvekt (kg)	3.4592

Tilkobling

Tilkoplingspunkt	5X6.0mm2 Skruklemme
Gjennomgangskopling	5x2.5


Kabelinnføring

Kabelinnføring	M20 Polyamid
Antall kabelinnføringer	2
Blindplugg	M20 Polyamid
Antall blindnippler	2
Maks kabeldiameter (mm)	14
Min kabeldiameter (mm)	7

Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	3.76
Pakkehøyde (mm)	110
Pakkelengde (mm)	750
Pakkebredde (mm)	170
Volum (m³)	0.014

Illustrasjoner

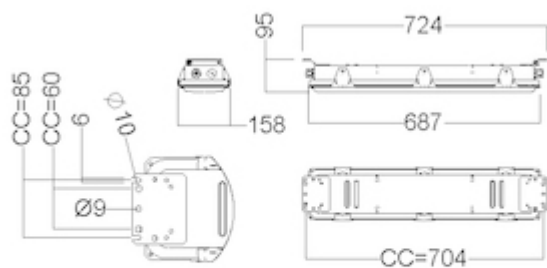

MULTI-600 G2

