Glamox

MIRZ67-600 G2 2500 HF 840 TW M20 FR/PC

Artikkelnr	MIR102036
GTIN	7054131020362
El-nummer	3330402
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Montering

Montering	Utenpåliggende tak;Utenpåliggende vegg

Generell

Produktform	Lineær

Elektriske data

Lekkasjestrøm (mA)	0.3
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	180
Main Feed DC (V) Max	270
Totalt effektforbruk (W)	18
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	10
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	16
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	16
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	26

Optikk

Optikk	FR/PC - Frosted diffuser i polykarbonat
Avdekningsmateriale	Polykarbonat
Optikk hovedkategori	Diffusor

Sertifikater

Sertifisering	DNV
Marine approved	Nei
EX zone	No Ex

Teknisk data

Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	45
IK klasse	10
IP klasse	66/67
Korrosjonsklasse	C3

Lystekniske data

Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	2678
Antall lyskilder	1
Lumen/Watt (lm/W)	149
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
Lysdistribusjon opp %	2
Lysdistribusjon ned %	98
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C
Lyskilde inkludert	Ja

Driver / Ballast

Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

Levetid

Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta45 (h)	100 000

Armaturhus

Materiale	Aluminium/ sinkbehandlet stål
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White
Mounting bracket type	GL std.

Dimensjoner

Lengde (mm)	724
Bredde (mm)	158
Høyde (mm)	95
Minimum opphengsavstand	704
Maks opphengsavstand	704
Nettovekt (kg)	3.4592

Tilkobling


Tilkoplingspunkt	5X6.0mm2 Skruklemme
Gjennomgangkopling	5×2.5

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Kabelinnføring	
Kabelinnføring	M20 Polyamid
Antall kabelinnføringer	2
Blindplugger	M20 Polyamid
Antall blindnippler	2
Maks kabeldiameter (mm)	14
Min kabeldiameter (mm)	7

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	3.76
Volum (m³)	0.014

Illustrasjoner

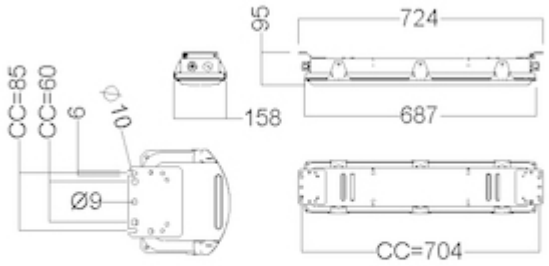

MULTI-600 G2

