Glamox

MIR KIT-600 G2 2500 HF 840 FR/PC IP66/67

Artikkelnr	MIR102120
GTIN	7054131021208
EI-nummer	3330434
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Generell	
Produktform	Lineær
EPD (Environmental Product Declaration)	Ja

Elektriske data	
EMC Category	EMC1 : EMC B – IEC 60533 Bridge and Open deck
Lekkasjestrøm (mA)	0.3
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	180
Main Feed DC (V) Max	270
Totalt effektforbruk (W)	18
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	10
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	16
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	16
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	26

Optikk	
Optikk	FR/PC - Frosted diffuser i polykarbonat
Avdekningsmateriale	Polykarbonat
Optikk hovedkategori	Diffusor

Sertifikater	
Marine approved	Nei
EX zone	No Ex

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	45
IP klasse	66/67

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	2678
Antall lyskilder	1
Lumen/Watt (lm/W)	149
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
Lysdistribusjon opp %	2
Lysdistribusjon ned %	98
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C
Lyskilde inkludert	Ja

Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta45 (h)	100 000

Armaturhus	
Materiale	Stål
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White


Dimensjoner	
Lengde (mm)	645
Nettovekt (kg)	1.7848

Sustainability	
Cradle To Gate A1-A3 (Kg C02-ekv.)	24.36
Totalt resirkulerbart materiale i %	112.51
Totalt resirkulert materiale - EN15804 %	17.2
Deler som kan repareres / byttes	Intern driver;Optikk
Emballasjematerialer	Resirkulert papp

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	1.94
Volum (m³)	0.0081

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Illustrasjoner

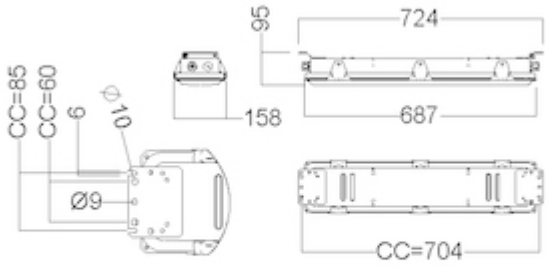

MULTI-600 G2

