



MIR KIT-1500 G2 7500 HF 840 FR/PC IP66/67

Artikkelnr	MIR102191
GTIN	7054131021918
El-nummer	3330436
Lagerkategori	A




Tekniske spesifikasjoner

Generell	
Produktform	Lineær
Elektriske data	
EMC Category	EMC1 : EMC B – IEC 60533 Bridge and Open deck
Lekkasjestrøm (mA)	0.3
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	180
Main Feed DC (V) Max	270
Totalt effektforbruk (W)	54
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	13
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	35
Optikk	
Optikk	FR/PC - Frosted diffuser i polykarbonat
Avdekningsmateriale	Polykarbonat
Optikk hovedkategori	Diffusor
Sertifikater	
Marine approved	false
EX zone	No Ex
Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	45
IP klasse	66/67

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	7996
Antall lyskilder	1
Lumen/Watt (lm/W)	150
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
Lysdistribusjon opp %	2
Lysdistribusjon ned %	98
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C
Lyskilde inkludert	true
Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1
Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta45 (h)	100 000
Armaturhus	
Materiale	Stål
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White
Dimensjoner	
Lengde (mm)	1550
Nettvekt (kg)	3.7904
Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	Intern driver;Optikk
Emballasjematerialer	Resirkulert papp
Logistikdata	
Bruttovekt (kg)	4.12
Pakkehøyde (mm)	70
Pakkelengde (mm)	1630
Pakkebredde (mm)	160
Volum (m³)	0.0183

Illustrasjoner

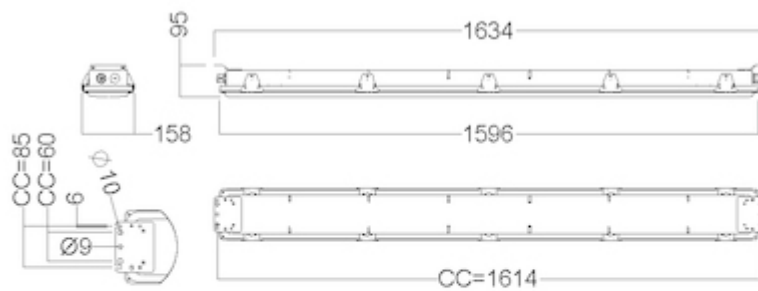

MULTI-1500 G2

