Glamox

O10-S290-X LED 900 AC 830 AL

Vandalsikker LED-armatur for tak og vegg. Egnet både for bolig eller kommersiell bruk. Armaturhuset er i støpt aluminium med avdekning i polykarbonat.



Artikkelnr	O10213100
GTIN	4741145295819
El-nummer	3351208
Lagerkategori	A

Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak;Utenpåliggende vegg

Generell	
Produktform	Rund

Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.4
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	180
Main Feed DC (V) Max	270
Totalt effektforbruk (W)	12
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	81
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	110
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	130
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	176

Optikk	
Material-detaljer skjerm	Opal

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-20
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	40
IK klasse	11+ (120 Joule)
IP klasse	66
Korrosjonsklasse	C4

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	854
Lumen/Watt (lm/W)	71
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	E

Driver / Ballast	
Type LED driver	AC
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L70 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L70 (EN62722) MaxTa (h)	50 000

Armaturhus	
Materiale	Aluminium
Farge	GR - Grå
Fargenavn	Aluminium grey

Dimensjoner	
Høyde (mm)	149
Diameter (mm)	290
Nettovekt (kg)	2.76


Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm2 Fjærklemme

Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Intern driver;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Papp;Resirkulert papp;Annet

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	3
Volum (m³)	0.0165

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Illustrasjoner

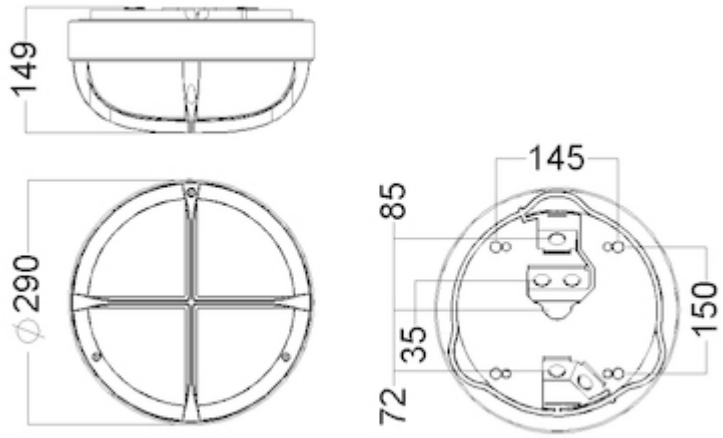

O10-S290-X

