Glamox

# O10-S290-E LED 500 AC 840 BL

Vandalsikker LED-armatur for tak og vegg. Egnet både for bolig eller kommersiell bruk. Armaturhuset er i støpt aluminium med avdekning i polykarbonat.

| | |
|---|---|
| Artikkelnr | O10314300 |
| GTIN | 4741145295499 |
| El-nummer | 3330352 |
| Lagerkategori | A |



## Tekniske spesifikasjoner

| Montering | |
|---|---|
| Montering | Utenpåliggende tak;Utenpåliggende vegg |

| Generell | |
|---|---|
| Produktform | Rund |

| Elektriske data | |
|---|---|
| Lekkasjestrøm (mA) | 0.4 |
| Spenning fra (V) | 220 |
| Spenning til (V) | 240 |
| Frekvens (Hz) | 50 |
| Maksimal frekvens (Hz) | 60 |
| Main Feed DC (V) Min | 180 |
| Main Feed DC (V) Max | 250 |
| Totalt effektforbruk (W) | 12 |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B | 81 |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C | 110 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B | 130 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C | 176 |

| Optikk | |
|---|---|
| Material-detaljer skjerm | Opal |

| Teknisk data | |
|---|---|
| Minimum omgivelsestemperatur (°C) | -20 |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) | 40 |
| IK klasse | 11+ (120 Joule) |
| IP klasse | 66 |
| Korrosjonsklasse | C4 |

| Lystekniske data | |
|---|---|
| Lyskilde | LED |
| Lumen ut (lm) | 435 |
| Lumen/Watt (lm/W) | 36 |
| Fargetemperatur lyskilde (K) | 4000 |
| CRI | >80 |
| MacAdam trinn | 3 |
| Energiklasse lyskilde | E |

| Driver / Ballast | |
|---|---|
| Type LED driver | AC |
| Antall drivere | 1 |

| Levetid | |
|---|---|
| Medianlevetid LED L70 (EN62722) Ta25 (h) | 100 000 |
| Medianlevetid LED L70 (EN62722) MaxTa (h) | 50 000 |

| Armaturhus | |
|---|---|
| Materiale | Aluminium |
| Farge | BL - Svart |
| Fargenavn | Black |


| Dimensjoner | |
|---|---|
| Høyde (mm) | 149 |
| Diameter (mm) | 290 |
| Nettovekt (kg) | 2.9072 |

| Tilkobling | |
|---|---|
| Tilkoplingspunkt | 5×2×2.5mm2 Fjærklemme |

| Sustainability | |
|---|---|
| Deler som kan repareres / byttes | LED modul;Intern driver;Optikk;Sensor |
| Emballasjematerialer | Papp;Resirkulert papp;Annet |

| Logistikkdata | |
|---|---|
| Bruttovekt (kg) | 3.16 |
| Volum (m³) | 0.0154 |

## Illustrasjoner

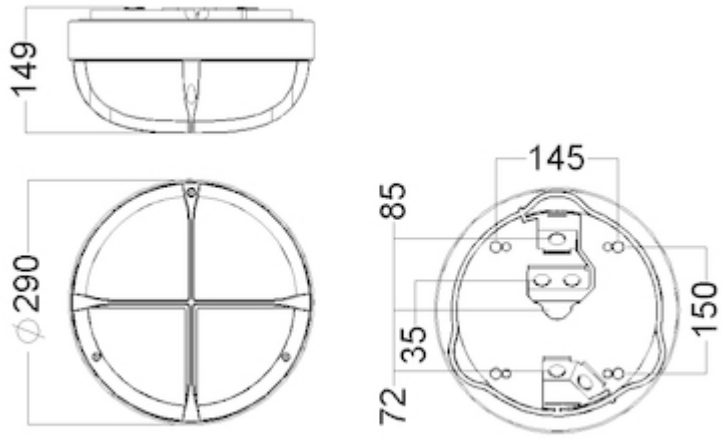


O10-S290-E

