Glamox

O70-S290-E LED 600 HF 840 AL

En sirkulær utenpåliggende armatur. Fungerer godt som både tak- og veggmontert. Armaturhuset er i presstøpt aluminium og med polykarbonat diffusor.



Artikkelnr	O70122200
GTIN	4741145233019
El-nummer	3317691
Lagerkategori	B

Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak;Utenpåliggende vegg

Generell	
Produktform	Rund

Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.2
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	180
Main Feed DC (V) Max	270
Totalt effektforbruk (W)	8
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	37
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	50
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	60
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	80

Optikk	
Optikk	OP - Opal diffuser i akryl
Material-detaljer skjerm	Opal
Optikk hovedkategori	Diffusor

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-20
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IK klasse	10
IP klasse	66
Korrosjonsklasse	C4

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	646
Lumen/Watt (lm/W)	81
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C

Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	80 000

Armaturhus	
Materiale	Aluminium
Farge	GR - Grå
Fargenavn	Aluminium grey


Dimensjoner	
Høyde (mm)	123
Diameter (mm)	290
Nettovekt (kg)	2.852

Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	3×2×2.5mm2 Fjærklemme


Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Intern driver;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Papp;Resirkulert papp

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	3.1
Volum (m³)	0.0111


Illustrasjoner



O70-S290



O70-S290-E

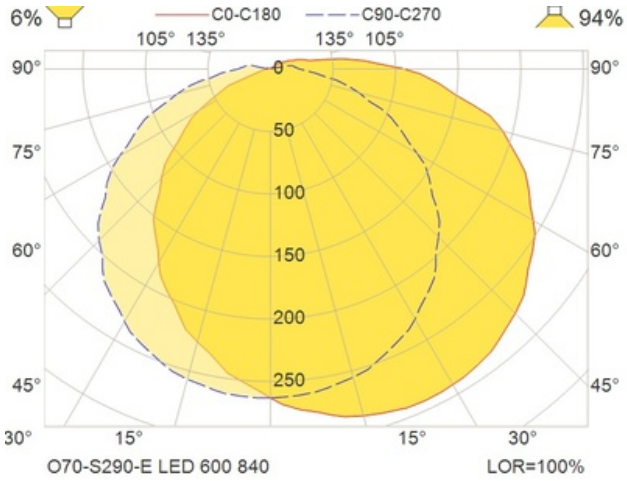
6%
C0-C180
C90-C270
94%
105° 135°
135° 105°
90°
75°
60°
45°
30°
15°
0
50
100
150
200
250
O70-S290-E LED 600 840
LOR=100%