



O70-S410 LED 1800 HF 840 AL

En sirkulær utenpåliggende armatur. Fungerer godt som både tak- og veggmontert. Armaturhuset er i presstøpt aluminium og med polykarbonat diffusor.

Artikkelnr	O70212200
GTIN	4741145194556
EI-nummer	3303922
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner


Montering	
Montering	Utenpåliggende tak;Utenpåliggende vegg
Generell	
Produktform	Rund
Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.2
Spennings fra (V)	220
Spennings til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	180
Main Feed DC (V) Max	270
Totalt effektforbruk (W)	16
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	37
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	50
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	60
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	80
Optikk	
Avdekningsmateriale	Polykarbonat
Material-detaljer skjerm	Opal
Optikk hovedkategori	Diffusor
Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-20
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IK klasse	10
IP klasse	66
Korrosjonsklasse	C4

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	1835
Lumen/Watt (lm/W)	115
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C
PstLM: Flicker (<)	1
Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1
Levetid	
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	80 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.90
Armaturhus	
Materiale	Aluminium
Farge	GR - Grå
Fargenavn	Aluminium grey
Dimensjoner	
Høyde (mm)	93
Diameter (mm)	410
Nettvekt (kg)	4.1032
Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	3×2×2.5mm2 Fjærklemme
Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Intern driver;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Papp;Resirkulert papp

Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	4.46
Pakkehøyde (mm)	110
Pakkelengde (mm)	450
Pakkebredde (mm)	430
Volum (m ³)	0.0213

Illustrasjoner

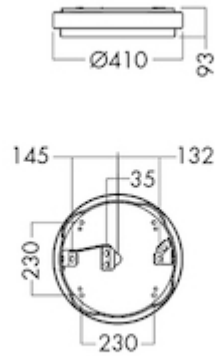

O70-S410

