Glamox

ORTUS-S WH 400 E1/ST CR L8Y

E1 / ST betyr at denne artikkelen har innebygget selvtestende nødlys med minimum 1 times lysetid i batteridrift. Testen foretas i henhold til europeiske nødlysstandarder. Indikator LED på produktet kommuniserer testresultatene.

Artikkelnr	ORT142861
GTIN	5903531428617
El-nummer	3385199
Lagerkategori	M



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak;Utenpåliggende vegg

Generell	
Produktform	Rektangulær

Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	8.3
IEC jordingsklasse	II

Optikk	
Optikk	CR - Escape route

Sertifikater	
Sertifisering	CNBOP;HACCP+

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	0
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	30
IK klasse	08
IP klasse	65

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	400
Lumen/Watt (lm/W)	44
MacAdam trinn	3
Lyskilde inkludert	Ja
PstLM: Flicker (<)	0.0816
SVM: Stroboscopic Visibility Measure (<)	0.032

Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar

Levetid	
Medianlevetid LED L70 (EN62722) Ta25 (h)	>100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	>100 000
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	50 000

Nødlys	
Type nødlys	Selvtest (ST)
Lysetid i batteridrift (time)	1
Charging power consumption (Emg) (W)	1.5
Emergency lumen output (lm)	400
Lys i batterimodus (%)	100
Batteritype	LiFePO4
Batteriform	Stick
Batteri mAh	3000
Batterispenning (V)	6.4
Batteri - SP artikkelnummer	SP-MY-413-LI3000L
Batteri tilkobling	NS39

Armaturhus	
Materiale	Polykarbonat
Overflatebehandling material - overdel	Forsterket
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White

Dimensjoner	
Lengde (mm)	265
Bredde (mm)	36
Høyde (mm)	155
Nettovekt (kg)	1.3432


Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	3×2×2.5mm2 Fjærklemme
Max diameter ledere	2.5 mm2
Min diameter ledere	0.5 mm2
Gjennomgangkopling	3×2.5


Kabelinnføring	
Kabelinnføring	M20 Polyamid
Antall kabelinnføringer	2

Sustainability	
Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Intern driver;Optikk
Emballasjematerialer	Plastikk;Resirkulert papp;Papir

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	1.46
Volum (m³)	0.0025

Illustrasjoner

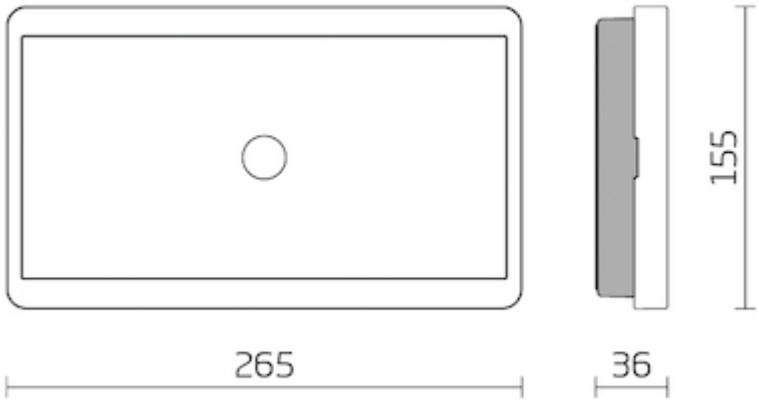

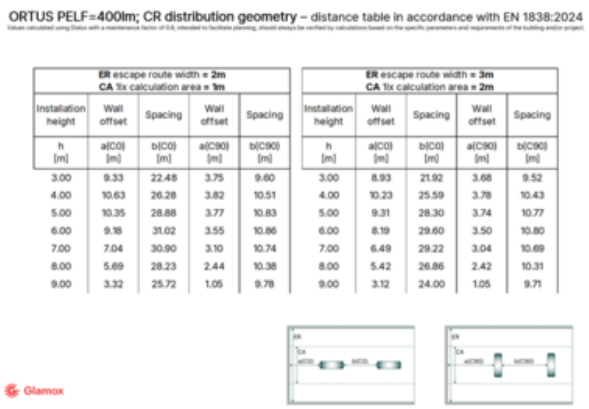

ORTUS PELF=400lm; CR distribution geometry – distance table in accordance with EN 1838:2024

Values calculated using Dialux with a maintenance factor of 0.8, intended to facilitate planning, should always be verified by calculations based on the specific parameters and requirements of the building and/or project.

ER escape route width = 2m CA 1lx calculation area = 1m				
Installation height	Wall offset	Spacing	Wall offset	Spacing
h [m]	a(C0) [m]	b(C0) [m]	a(C90) [m]	b(C90) [m]
3.00	9.33	22.48	3.75	9.60
4.00	10.63	26.28	3.82	10.51
5.00	10.35	28.88	3.77	10.83
6.00	9.18	31.02	3.55	10.86
7.00	7.04	30.90	3.10	10.74
8.00	5.69	28.23	2.44	10.38
9.00	3.32	25.72	1.05	9.78

ER escape route width = 3m CA 1lx calculation area = 2m				
Installation height	Wall offset	Spacing	Wall offset	Spacing
h [m]	a(C0) [m]	b(C0) [m]	a(C90) [m]	b(C90) [m]
3.00	8.93	21.92	3.68	9.52
4.00	10.23	25.59	3.78	10.43
5.00	9.31	28.30	3.74	10.77
6.00	8.19	29.60	3.50	10.80
7.00	6.49	29.22	3.04	10.69
8.00	5.42	26.86	2.42	10.31
9.00	3.12	24.00	1.05	9.71

