



ORTUS-S WH 400 E1/ST CR L8Y

E1 / ST betyr at denne artikkelen har innebygget selvtestende nødllys med minimum 1 times lysetid i batteridrift. Testen foretas i henhold til europeiske nødllysstandarder. Indikator LED på produktet kommuniserer testresultatene.

Artikkelnr	ORT142861
GTIN	5903531428617
EI-nummer	3385199
Lagerkategori	M



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak;Utenpåliggende vegg
Generell	
Produktform	Rektangulær
Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	8.3
IEC jordingsklasse	II
Optikk	
Optikk	CR - Escape route
Sertifikater	
Sertifisering	CNBOP;HACCP+
Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	0
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	30
IK klasse	08
IP klasse	65

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	400
Lumen/Watt (lm/W)	44
Fargetemperatur lyskilde (K)	5700
CRI	>70
Lysdistribusjon opp %	0
Lysdistribusjon ned %	100
MacAdam trinn	3
Lyskilde inkludert	true
PstLM: Flicker (<)	0.0816
SVM: Stroboscopic Visibility Measure (<)	0.032

Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar

Levetid	
Medianlevetid LED L70 (EN62722) Ta25 (h)	80 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	50 000

Nødllys	
Type nødllys	Selvtest (ST)
Lysetid i batteridrift (time)	1
Charging power consumption (Emg) (W)	1.5
Emergency lumen output (lm)	400
Lys i batterimodus (%)	100
Batteritype	LiFePO4
Batteriform	Stick
Batteri mAh	3000
Batterispenning (V)	6.4
Batteri - SP artikkelnummer	SP-MY-413-LI3000L
Batteri tilkobling	NS39

Armaturhus

Materiale	Polykarbonat
Overflatebehandling material - overdel	Forsterket
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White

Dimensjoner

Lengde (mm)	265
Bredde (mm)	36
Høyde (mm)	155
Nettovekt (kg)	1.3432

Tilkobling

Tilkoplingspunkt	3×2.5mm ² Fjærklemme
------------------	---------------------------------

Kabelinnføring

Kabelinnføring	M20 Polyamid
Antall kabelinnføringer	2


Sustainability

Deler som kan repareres / byttes	LED modul;Intern driver;Optikk
Emballasjematerialer	Plastikk;Resirkulert papp;Papir

Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	1.46
Pakkehøyde (mm)	70
Pakkelengde (mm)	200
Pakkebredde (mm)	180
Volum (m ³)	0.0025

Illustrasjoner

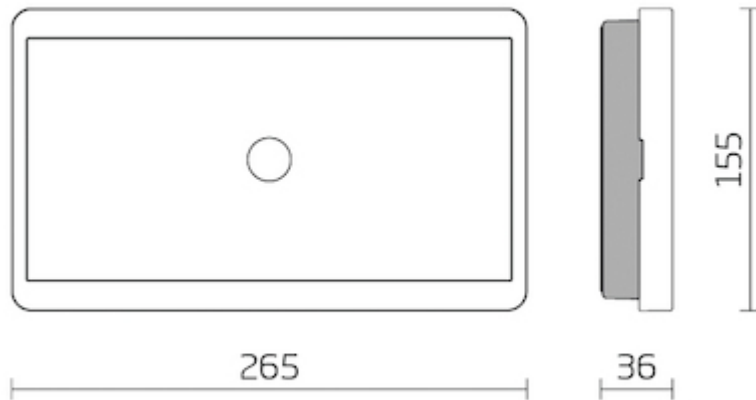

[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]
4.00	3.65	10.21	18.14	26.57	10.87
5.00	3.56	10.29	19.66	29.03	10.93
6.00	3.30	10.32	19.44	31.26	9.74
7.00	2.82	10.11	18.43	31.05	7.44
8.00	2.03	9.67	15.79	28.31	5.39
9.00	-	8.89	11.85	25.35	-
10.00	-	6.92	6.92	19.96	-
11.00	-	4.60	4.60	12.57	-

