



GPV2-1200 LED 4300 HF 840 TW PC

| | |
|---------------|---------------|
| Artikkelnr | V494384067 |
| GTIN | 7020940344135 |
| EI-nummer | 3301004 |
| Lagerkategori | A |



Tekniske spesifikasjoner

Montering

| | |
|-----------|--------------------|
| Montering | Utenpåliggende tak |
|-----------|--------------------|

Generell

| | |
|-------------|--------|
| Produktform | Lineær |
|-------------|--------|

Elektriske data

| | |
|---|-----|
| Lekkasjestrøm (mA) | 0.3 |
| Spenning fra (V) | 220 |
| Spenning til (V) | 240 |
| Frekvens (Hz) | 50 |
| Maksimal frekvens (Hz) | 60 |
| Main Feed DC (V) Min | 186 |
| Main Feed DC (V) Max | 250 |
| Totalt effektforbruk (W) | 27 |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B | 15 |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C | 25 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B | 24 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C | 40 |

Optikk

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Optikk | OP/PC - Opal diffuser i polykarbonat |
| Optikk hovedkategori | Diffusor |

Teknisk data

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Minimum omgivelsestemperatur (°C) | -20 |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) | 45 |
| IK klasse | 08 |
| IP klasse | 67 |

Lystekniske data

| | |
|------------------------------|------|
| Lyskilde | LED |
| Lumen ut (lm) | 4255 |
| Lumen/Watt (lm/W) | 158 |
| Fargetemperatur lyskilde (K) | 4000 |
| CRI | >80 |
| MacAdam trinn | 3 |
| Energiklasse lyskilde | C |

Driver / Ballast

| | |
|-----------------|-----------------|
| Type LED driver | HF: Ikke dimbar |
| Antall drivere | 1 |

Levetid

| | |
|---|---------|
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h) | 100 000 |
| Medianlevetid LED L70 (EN62722) MaxTa (h) | 100 000 |
| Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25 | 0.90 |

Armaturhus

| | |
|-----------|-----------|
| Materiale | Polyester |
| Farge | GR - Grå |
| Fargenavn | Grey |

Dimensjoner

| | |
|---------------|--------|
| Lengde (mm) | 1312 |
| Bredde (mm) | 172 |
| Høyde (mm) | 105 |
| Nettvekt (kg) | 3.6248 |


Tilkobling

| | |
|---------------------|---------------------|
| Tilkoplingspunkt | 5×2.5mm2 Skruklemme |
| Gjennomgangskopling | 5×2.5 |

Logistikdata

| | |
|-----------------|------|
| Bruttovekt (kg) | 3.94 |
|-----------------|------|

Illustrasjoner

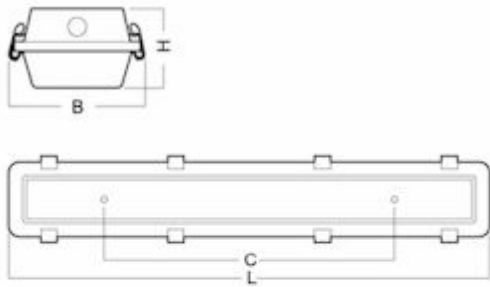

| GPV2 | B | L | H | C |
|---------------|-----|------|-----|------|
| GPV2-600 LED | 172 | 702 | 105 | 500 |
| GPV2-1200 LED | 172 | 1312 | 105 | 800 |
| GPV2-1500 LED | 172 | 1612 | 105 | 1100 |

