Glamox

GPV2-1200 LED 4300 HF 840 TW PC

Artikkelnr	V494384067
GTIN	7020940344135
El-nummer	3301004
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak

Generell	
Produktform	Lineær

Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.3
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	186
Main Feed DC (V) Max	250
Totalt effektforbruk (W)	27
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	15
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	25
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	24
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	40

Optikk	
Optikk	PC - Klar polykarbonat diffuser
Optikk hovedkategori	Diffusor

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-20
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	45
IK klasse	08
IP klasse	67

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	4255
Lumen/Watt (lm/W)	158
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C

Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L70 (EN62722) MaxTa (h)	100 000

Armaturhus	
Materiale	Polyester
Farge	GR - Grå
Fargenavn	Grey


Dimensjoner	
Lengde (mm)	1312
Bredde (mm)	172
Høyde (mm)	105
Nettovekt (kg)	3.6248

Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2.5mm2 Skruklemme
Gjennomgangkopling	5×2.5

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	3.94
Volum (m³)	0.0236

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Illustrasjoner

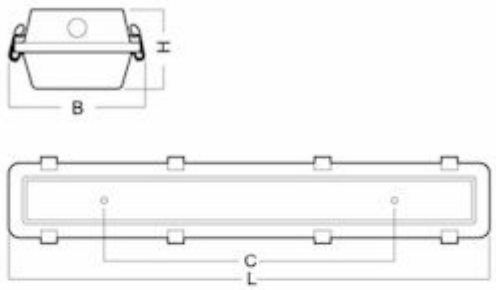

GPV2	B	L	H	C
GPV2-600 LED	172	702	105	500
GPV2-1200 LED	172	1312	105	800
GPV2-1500 LED	172	1612	105	1100

