



C95-R600×600 LED 4000 HF 830 LI OP

Glamox C95 er en familie av high end interiørarmaturer. Familien kjennetegnes av en ren, minimalistisk design og fullt belyste flater.

Artikkelnr	C95225436
GTIN	7332402254365
EI-nummer	3317716
Lagerkategori	B



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Innfelt tak
Generell	
Produktform	Firkantet
Elektriske data	
Lekkasjestrøm (mA)	0.5
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	28
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	23
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	38
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	37
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	63
Optikk	
Optikk	OP - Opal diffuser i akryl
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	21
Avdekkningsmateriale	Akryl
Material-detaljer skjerm	Opal
Optikk hovedkategori	Diffusor
Sertifikater	
Sertifisering	ENEC
Teknisk data	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	35
IK klasse	07
IP klasse	55 fra undersiden \ 20 ovenfra

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	3706
Lumen/Watt (lm/W)	132
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C
Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1
Levetid	
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.95
Armaturhus	
Materiale	Resirkulert aluminium
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White
Material - komponentboks	ABS plast
Farge - komponentboks	BL - Svart
Dimensjoner	
Lengde (mm)	594
Bredde (mm)	594
Høyde (mm)	25
Nettvekt (kg)	5.8328
Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	3×2×2.5mm ² Fjærklemme
Pluggtype	Linect 3


Sustainability

Deler som kan repareres / byttes	Ekstern driver;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Papp;Resirkulert papp

Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	6.34
Pakkehøyde (mm)	50
Pakkelengde (mm)	755
Pakkebredde (mm)	605
Volum (m³)	0.0228

Illustrasjoner

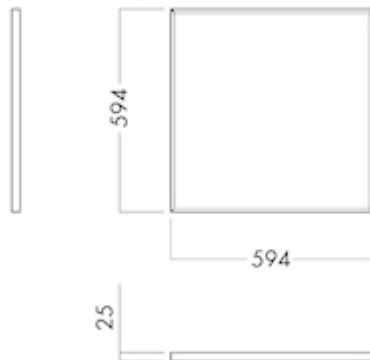

C95-R600×600

