



NEXT 2 LED 9000 DALI 740 ASY

En lyskaster-serie for innendørs og utendørs bruk. Produsert med armaturhus i støpt aluminium med polyesterpulverbelagt lakk. Leveres med deksel i herdet sikkerhetsglass med silikonpakning. Monteringsbraketten er produsert i galvanisert og lakkert stål.

Artikkelnr	514034176
GTIN	8019455341769
EI-nummer	3330252
Lagerkategori	M



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Mast;Utenpåliggende vegg
Generell	
Produktform	Firkantet
LMS-system	
Antall DALI adresser	1
Kommunikasjonsprotokoll	DALI
Elektriske data	
Spennings fra (V)	220
Spennings til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	186
Main Feed DC (V) Max	250
Totalt effektforbruk (W)	73
Overspenningsvern (kV)	10
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	6
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	10
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	10
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	17
Optikk	
Optikk	ASY - Asymmetric
Avdekningsmateriale	Herdet glass
Material-detaljer skjerm	Klar

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-30
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	35
IK klasse	09
IP klasse	66
Korrosjonsklasse	C5

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	8605
Lumen/Watt (lm/W)	118
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>70
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C
Minimum dimmingsnivå (%)	20

Driver / Ballast	
Type LED driver	DALI
DALI-2 part 251, 252, 253	true
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.95

Armaturhus	
Materiale	Aluminium
Farge	GR - Grå
Fargenavn	Silver grey

Dimensjoner

Lengde (mm)	324
Bredde (mm)	381
Høyde (mm)	92
Nettovekt (kg)	5.298464


Kabel

Kabelverrsnitt (mm ²)	1.5
Kabelende/plugtype	Open End
Kabellengde (m)	1
Kabelmaterial	Gummi
Antall ledere	5

Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	5.7592
Pakkehøyde (mm)	124
Pakkelengde (mm)	390
Pakkebredde (mm)	378
Volum (m ³)	0.0183

Illustrasjoner

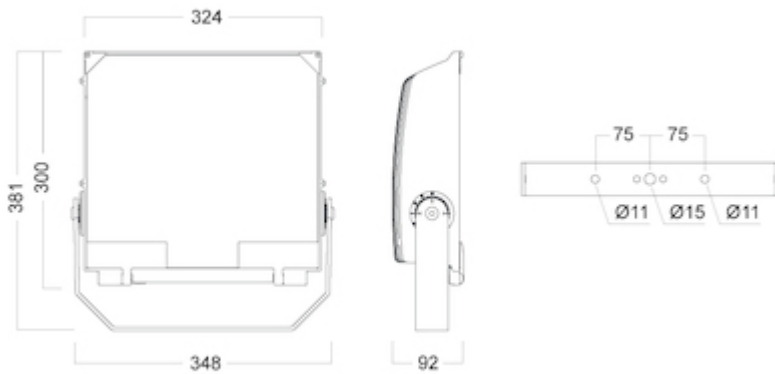

NEXT 2

