



A25-S280 1100 HF SPR-SEN 830

Glamox A25-S er en utenpåliggende armatur med en enkel, tidløs design. Forfra er den en perfekt sirkel, i profil er armaturhus og avdekningen sammenhengende, og danner en modifisert superellipse.

Glamox SPR sensor er en PIR-sensor med relèbasert AV/PÅ-bryter for en enkel gruppe av armaturer. Middels deteksjonsområde.. Max belastning = 4 armaturer (3 slaver). Maks 2 mastere i ett system. Armaturer med kabel og plugg (CP2) og Linect (LI) er koblet som «stand alone» og kan ikke tilkoples slaver. Armaturer med LI/O kan tilkobles slaver.

Artikkelnr	A25538805
GTIN	4741145388054
EI-nummer	3330363
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak;Utenpåliggende vegg
Generell	
Produktform	Rund
EPD (Environmental Product Declaration)	true
Elektriske data	
Spennning fra (V)	220
Spennning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	10
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	37
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	62
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	60
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	100
Optikk	
Optikk	OP/PC - Opal diffuser i polykarbonat
Optikk hovedkategori	Diffusor

Teknisk data	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IP klasse	20

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	1036
Lumen/Watt (lm/W)	115
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
Lysdistribusjon opp %	15
Lysdistribusjon ned %	85
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C

Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	70 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.90

Sensor

Sensortype	PIR
Dekningvinkel på tvers (°)	62
Dekningvinkel på langs (°)	50
Fabrikkinnstilt funksjonalitet	Auto
tilstedeværelsesensor	ON_OFF
Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter)	3
Sensor - maks holdetid	15min
Sensor - min holdetid	5min
Maks antall tilkoblede enheter	3

Armaturhus

Materiale	Polykarbonat
Overflatebehandling material - overdel	Forsterket
Farge	Transparent
Fargenavn	Transparent

Dimensjoner

Høyde (mm)	84
Diameter (mm)	285
Nettvekt (kg)	1.3616

Tilkobling

Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm2 Fjærklemme
------------------	-----------------------




Sustainability

Cradle To Gate A1-A3 (Kg C02-ekv.)	19.69
Totalt resirkulert materiale - EN15804 %	12.46
Deler som kan repareres / byttes	Intern driver;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Plastikk;Resirkulert papp

Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	1.48
Pakkehøyde (mm)	110
Pakkelengde (mm)	325
Pakkebredde (mm)	305
Volum (m³)	0.0109

Illustrasjoner

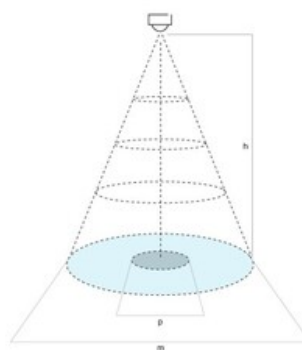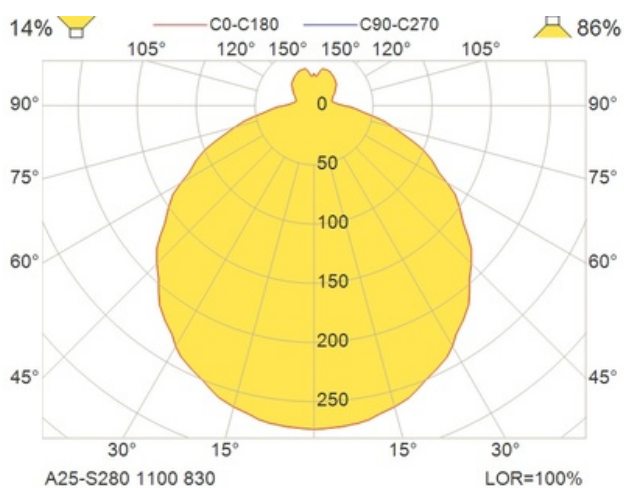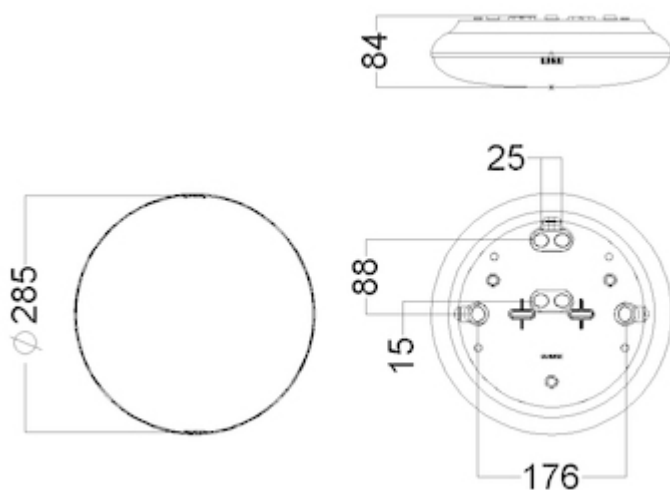

p = Presence detection (m)	m = Movement detection (m)	h = Mounting height (m)
1.9	3.6	2
2.3	4.5	2.5
2.8	5.4	3
3.7	7.2	4

 Glamox

