



A25-S400 2500 HF SPR-SEN 830

Glamox A25-S er en utenpåliggende armatur med en enkel, tidløs design. Forfra er den en perfekt sirkel, i profil er armaturhus og avdekningen sammenhengende, og danner en modifisert superellipse.

Glamox SPR sensor er en PIR-sensor med relèbasert AV/PÅ-bryter for en enkel gruppe av armaturer. Middels deteksjonsområde.. Max belastning = 4 armaturer (3 slaver). Maks 2 mastere i ett system. Armaturer med kabel og plugg (CP2) og Linect (LI) er koblet som «stand alone» og kan ikke tilkoples slaver. Armaturer med LI/O kan tilkobles slaver.

Artikkelnr	A25539524
GTIN	4741145395243
EI-nummer	3330492
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende tak;Utenpåliggende vegg
Generell	
Produktform	Rund
EPD (Environmental Product Declaration)	true
Elektriske data	
Spennning fra (V)	220
Spennning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	21
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	18
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	31
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	30
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	50
Optikk	
Optikk	OP/PC - Opal diffuser i polykarbonat
Optikk hovedkategori	Diffusor
Teknisk data	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IK klasse	06
IP klasse	20

Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	2431
Lumen/Watt (lm/W)	122
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C
Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1
Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L90 (EN62722) Ta25 (h)	70 000
Sensor	
Sensortype	PIR
Dekningvinkel på tvers (°)	62
Dekningvinkel på langs (°)	50
Fabrikkinnstilt funksjonalitet	Auto
tilstedeværelsesensor	ON_OFF
Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter)	3
Sensor - maks holdetid	15min
Sensor - min holdetid	5min
Maks antall tilkoblede enheter	3

Armaturhus

Materiale	Polykarbonat
Overflatebehandling material - overdel	Forsterket
Farge	Transparent
Fargenavn	Transparent

Dimensjoner

Høyde (mm)	89
Diameter (mm)	405
Nettvekt (kg)	2.392

Tilkobling

Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm ² Fjærklemme
------------------	-----------------------------------




Sustainability

Deler som kan repareres / byttes	Intern driver;Optikk;Sensor
Emballasjematerialer	Plastikk;Resirkulert papp

Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	2.6
Pakkehøyde (mm)	110
Pakkelengde (mm)	445
Pakkebredde (mm)	430
Volum (m ³)	0.021

Illustrasjoner

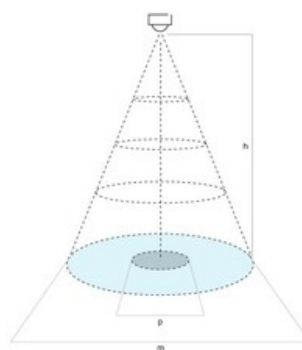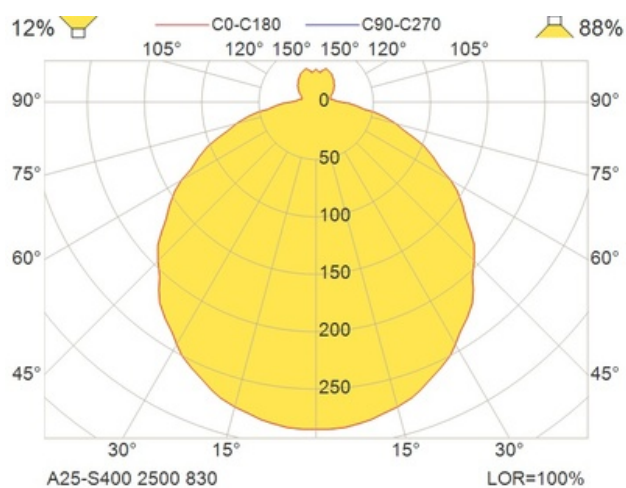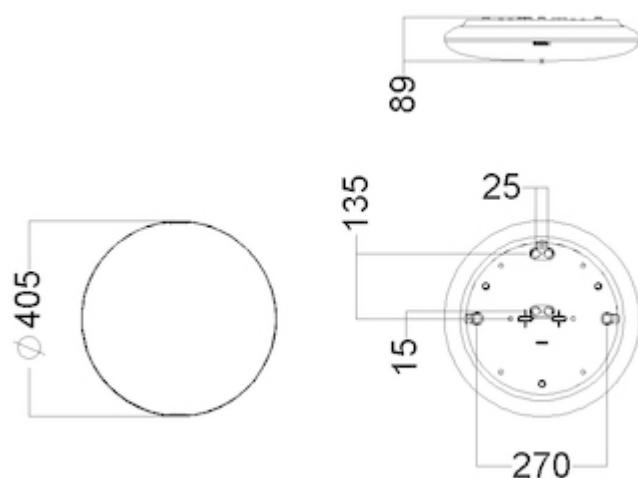

p = Presence detection (m)	m = Movement detection (m)	h = Mounting height (m)
1.9	3.6	2
2.3	4.5	2.5
2.8	5.4	3
3.7	7.2	4

 Glamox

